

FRESH 22/32/42


Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:01



- Enkel manövrering
- Enkel montering



Fresh 32

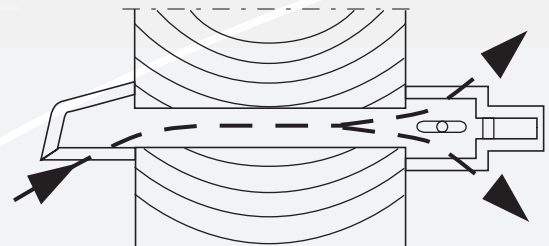

Ventilerna har en gynnsam spridningsbild tack vare att de fördelar luften uppåt och nedåt.

Fresh 22/32/42

Spaltventiler avsedda för utanpåliggande montage. Den invändiga ventildelen monteras på en spalt eller hålråd i fönstrets karm eller båge. Utvändigt monteras droppnäsa för att förhindra vatteninträning.

Specifikation

| Beteckning | Beskrivning | Art. nr. |
|-------------------|---|----------|
| Fresh 22 k-p | Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack | 122001 |
| Fresh 22 i-p | Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack | 221001 |
| Fresh 22 inv. del | Invändig del i-pack | 220011 |
| Fresh 32 k-p | Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack | 132001 |
| Fresh 32 i-p | Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack | 321001 |
| Fresh 32 inv. del | Invändig del i-pack | 320011 |
| Fresh 42 k-p | Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack | 142001 |
| Fresh 42 i-p | Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack | 421001 |
| Fresh 42 inv. del | Invändig del i-pack | 420011 |

Ventilerna finns i andra färger än vit, kontakta Fresh AB för mer information.
k-p = konsumentpack, i-p = industripack

Snabbfakta

| Produkt | Fresh 22 | Fresh 32 | Fresh 42 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kapacitet vid 10 Pa spalt: | 3,4 l/s | 5,7 l/s | 8,5 l/s |
| Kapacitet vid 10 Pa hålråd: | 3,1 l/s | 5,0 l/s | 7,0 l/s |
| Håltagning spalt: (mm) | 200 x 12 | 330 x 10 | 370 x 12 |
| Håltagning hålråd: (mm) | 14 st Ø12 | 20 st Ø12 alt. 27 st Ø10 | 22 st Ø12 |
| Material: | ABS plast (återvinningsbar) | ABS plast (återvinningsbar) | ABS plast (återvinningsbar) |
| Färg: | Vit, NCS S0502-Y | Vit, NCS S0502-Y | Vit, NCS S0502-Y |

FRESH 22/32/42

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:02

Beskrivning/funktion

Spaltventil för utanpåliggande montage i fönsterkarm eller båge. I komplett utförande levereras ventilen med invändig del och utvändig droppnäsas med inbyggt insekts-raster. För att underlätta montering finns en bormall att tillgå (tillbehör).

Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen är försedd med ett steglöst spjäll som regleras med ett reglage på ventilens framsida. Till reglaget finns en grundflödesspär (tillbehör), för att säkerställa en viss grundventilation.


Ventilerna har en gynnsam spridningsbild tack vare att de inte släpper luften rakt in i rummet utan fördelar den uppåt och nedåt.

Kapacitet

Streckad linje = fräst spalt
Heldragen linje = hålråd

Underhåll

För att säkerställa bibehållet flöde bör ventilen och kanalen rensas med 2-3 års intervall.

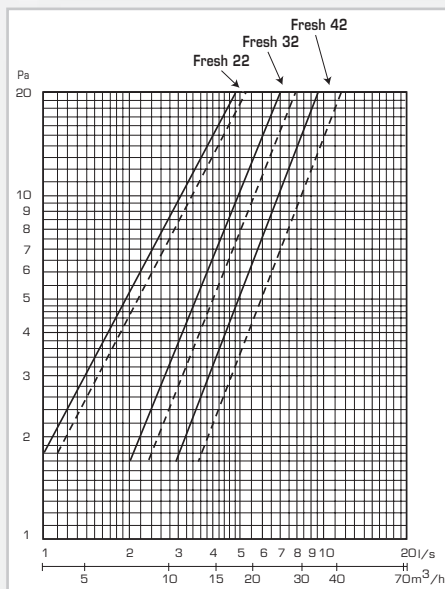

Tillbehör

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet. Mer information i folder "Tillbehör spaltventiler".



Bormall, styr borret och ger rätt avstånd mellan hålen.



Kanal 33, avsedd för hålkammarprofil.



Flatgaller, används utvändigt vid speciella installationer.



Vertikalgaller VG, utvändigt del vid vertikal montering.



Distansstycke, monteras när högre ventilläge önskas.



Täcklock, används på håltagning i stället för ventil.

Tekniska data Fresh 22

| | |
|----------------------|--|
| Kapacitet vid 10 Pa: | Spalt 3,4 l/s Hålråd 3,1 l/s |
| Håltagning: | Spalt 200 x 12 mm Hålråd 14 st Ø12 mm |
| Material: | ABS plast |
| Färg: | vit, NCS S0502-Y |


Tekniska data Fresh 32

| | |
|----------------------|---|
| Kapacitet vid 10 Pa: | Spalt 5,7 l/s Hålråd 5,0 l/s |
| Håltagning: | Spalt 330 x 10 mm Hålråd 20 st Ø12 mm alt. 27 st Ø10 mm |
| Material: | ABS plast |
| Färg: | vit, NCS S0502-Y |

Tekniska data Fresh 42

| | |
|----------------------|--|
| Kapacitet vid 10 Pa: | Spalt 8,5 l/s Hålråd 7,0 l/s |
| Håltagning: | Spalt 370 x 12 mm Hålråd 22 st Ø12 mm |
| Material: | ABS plast |
| Färg: | vit, NCS S0502-Y |

Mått Fresh 22/32/42

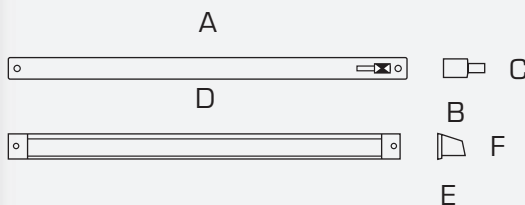

Mått Fresh 22/32/42

| Prod/mått | A | B | C | D | E | F |
|-----------|-----|----|----|-----|----|----|
| Fresh 22 | 238 | 19 | 18 | 230 | 25 | 22 |
| Fresh 32 | 368 | 17 | 16 | 363 | 23 | 21 |
| Fresh 42 | 408 | 19 | 18 | 400 | 25 | 22 |

Fresh
Ventilation

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311