

Funktioner & Fördelar

- Tilluft / frånluft
- Enkel konstruktion
- Två olika dimensioner
- God tryckförmåga



Kanalfläkt med utvändig diameter Ø100 (ID100) och Ø125 (ID125). Utan intern styrning. Fläktar avsedda för horisontell eller vertikal montering i utrymmen som är i behov av frånluft. Exempel på utrymmen: toalett, bad och tvättstuga. Ytterligare ett användningsområde är att med hjälp av fläkten transportera luft mellan två eller flera rum genom ett kanalsystem.

Montering

Denna fläkt monteras i kanal. Fläkten fixeras med skruv och/eller ventilationstejp. På produkten sitter en etikett med en pil, pilen anger luftriktningen, fläkten kan således användas för både frånluft och tilluft beroende på hur den monteras. Väggfästet kan ej demonteras, då inkopplingen sker i denna del av produkten.


Underhåll

Fläktarna bör rengöras någon gång per år för optimal funktion. Innan rengöringen skall fläkten göras spänningslös.

Modeller


Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
ID100	Kanalfläkt Ø100	430051
ID125	Kanalfläkt Ø125	430061

Mått (mm)

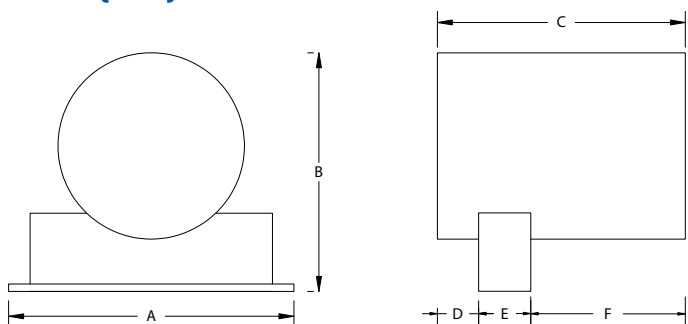

ID100	ID125
A: 153	A: 153
B: 128	B: 155
C: 133	C: 150
D: 21	D: 21
E: 28	E: 28
F: 84	F: 101

Kapacitet

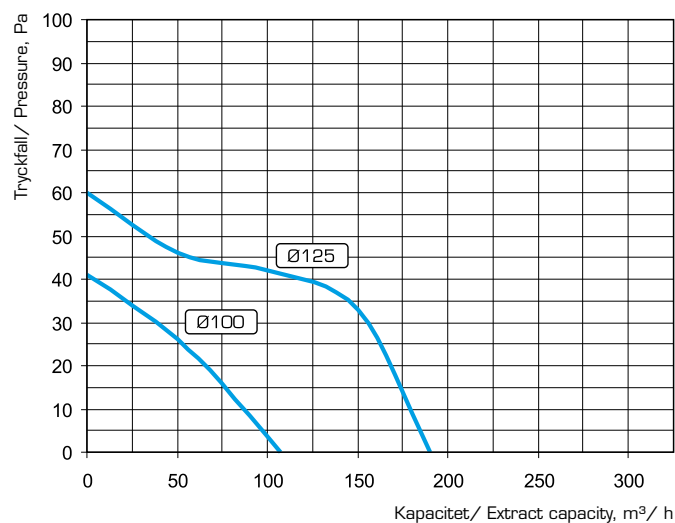

Teknisk data

Modell	ID100	ID125
Diameter	Ø 100	Ø 125
Spänning:	220-240 V AC	
Kapacitet:	107 m³/h	190 m³/h
Effekt:	14 W	14 W
Tryck	41 Pa	60 Pa
Ljudnivå:	36 dBA (3 m)	38 dBA (3 m)
Kapsling:	IPX4, CE-märkt	
Temperaturområde för fläktarna 0-45 °C		

Garanti

Fläktarna har tre års garanti mot fabriktionsfel. Reklamation görs till inköpsstället.

Miljö och återvinning

Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar att den inte får slängas bland hushålls-soporna utan den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i respektive kommun.

Fresh AB är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet. För mer info se www.fresh.se