

PAX®

Håndklædetørre  
og klædetørre  
til alle miljøer



2022



## En håndklædetørrer forsøder din hverdag

Læn dig tilbage og lad dig inspirere af vores brede sortiment af håndklædetørre. En håndklædetørre hjælper dig med at forsøde hverdagen og passer perfekt i dit badeværelse, dit køkken eller hvorfor ikke i entréen.

**Tag et kig på vores** Black Edition-serie, håndklædetørre i matsort design. Black Edition findes i de populære elektriske modeller Flex U, Flex I og Limbo.

Momento II™ er vores opdaterede og unikke timer, som blandt andet giver dig mulighed for at styre din håndklædetørre via appen Pax Wireless.

Mens du bladrer videre og tænker over, hvordan du vil forny dit hjem, arbejder vi videre med innovative modeller og smarte løsninger, der kan forenkle og forsøde din hverdag.

# Kombitorrere

til opvarmning med el, vand eller kombineret

Både elpatron med Momento II™ timer og radiatorventil købes separat



12 Viola



14 Mandolin



16 Saz



18 Lyra



19 Nice



20 Tamburin



21 Cello




22 Climb



23 Positiv





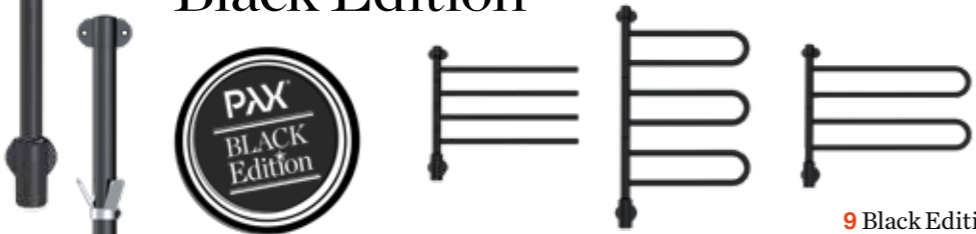



## Black Edition



9 Black Edition

Hvad betyder symbolerne?

-  Kombitorrer
-  Elektrisk håndklædetørre
-  Vandbaseret håndklædetørre
-  Momento II™
-  Drejelig 180°
-  Black Edition

## Tilvalg og tilbehør



**6** Momento II™  
Unik timer med appstyring.

**8** Calima badeværelsesventilator

**48** Elpatroner og radiatorventiler



# Elektriske håndklædetørre

Opvarmes med el



26 Limbo med Momento II™



28 Flex I med eller uden Momento II™



30 Flex U med eller uden Momento II™



32 Velvet tænd/sluk,  
med eller uden LED-belysning




34 Jazz med Momento II™



36 Blues med Momento II™



38 Salsa med eller uden timer



38 Samba med eller uden timer



38 Tango med eller uden timer



40 Mambo tænd/sluk



41 Practic med eller uden Momento II™



42 TR-i med Momento II™



44 TR-serien tænd/sluk



46 Foxtrot med eller uden timer



## Vandbaseret håndklædetørre

47 Note Kun vand



**OBS!** Gælder alle håndklædetørre. De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørre. Pax frasiger sig ethvert ansvar, hvis forboring er blevet udført, uden at have fulgt monteringsanvisningen.

# Unik timer med diskrete finesser Momento II™

- Trinløs justering af effekt
- Findes til både elektriske håndklædetørrere og kombitørrere.
- Fremstillet i Sverige
- Ugeprogrammer med justerbare tidsintervaller via appen.
- Spar både energi og penge uden at gå på kompromis med komfort og funktion.
- Par med Pax Calima badeværelsesventilator og få unikke muligheder.

## Momento II™ – unik timer med mulighed for appstyring og strømstyring

**Med Pax Momento II™ er din håndklædetørrer kun i drift, når du har brug for den. På den måde kan du nemt reducere dine eludgifter, uden at skulle skære ned på den daglige luksus.**

Med Momento II™ følger en række smarte funktioner, der giver dig mulighed for at spare energi, forbedre dit indeklima og gøre hverdagen nemmere.

Du vælger selv, om du vil styre din håndklædetørrer manuelt eller via appen Pax Wireless, som giver udvidede funktioner, for eksempel i forbindelse med du tager bad.



Lampen er slukket, når håndklædetørreren er slukket.



Rød lampe indikerer, at håndklædetørreren varmer.



Blå lampe lyser ved parring med mobiltelefonen via Bluetooth.

Appen Pax Wireless kan downloades fra App Store eller Google Play. Se [paxventilation.dk](http://paxventilation.dk) for mere information om Momento II™.



## WallFix™ – det smarte koblingshus

Samtlige Pax håndklædetørrere med Momento II™ er udstyret med WallFix™. Et smart, separat koblingshus med god plads, hvilket betyder, at eltilslutningen og monteringen af håndklædetørreren kan udføres hurtigt, smidigt og nemt.

1. Skru koblingshuset fast på væggen.
2. Udfør el-tilslutningen.
3. Placer håndklædetørreren og skru de øvrige vægbeslag fast.

Klar!



# Pax Calima

## - innovation i hver eneste detalje

Pax Calima® er en multifunktionel vådrumsventilator, der er klar til brug direkte efter tilslutning. I standardudførelsen arbejder Calima fuldautomatisk både ved fugt og lys i tre hastigheder. Pax Calima® findes i både hvid og sort.

Ønsker du flere funktioner og anvendelsesområder, så download vores smarte app Pax Wireless. Ved hjælp af den kan ventilatoren programmeres til varmekyning, boost-tilstand, konstantdrift og udluftningsfunktion.

Via appen kan ventilatoren også parres med alle vores håndklædetørrere, der er udstyret med Pax timer Momento II™. Dermed starter håndklædetørreren automatisk, når fugtniveaet i rummet stiger.



Fuldautomatisk ventilator med mulighed for appstyring.



## Matsort tørrere, som tåler at blive set

Nu udvider vi vores sortiment med håndklædetørrere i matsort.

**Black Edition** findes blandt de populære modeller Flex U, Flex I og Limbo.




Den sorte farve med en mat finish giver et sobert og elegant look og passer både til moderne og klassisk indretning.

De nye håndklædetørrere passer lige så godt i badeværelset, som i resten af huset, for eksempel køkkenet, entréen eller hvorfor ikke i soveværelset?

### Momento II™ -med strømstyring

Alle håndklædetørrere i den nye Black Edition-serie er udstyret med vores smarte timer, Momento II™.

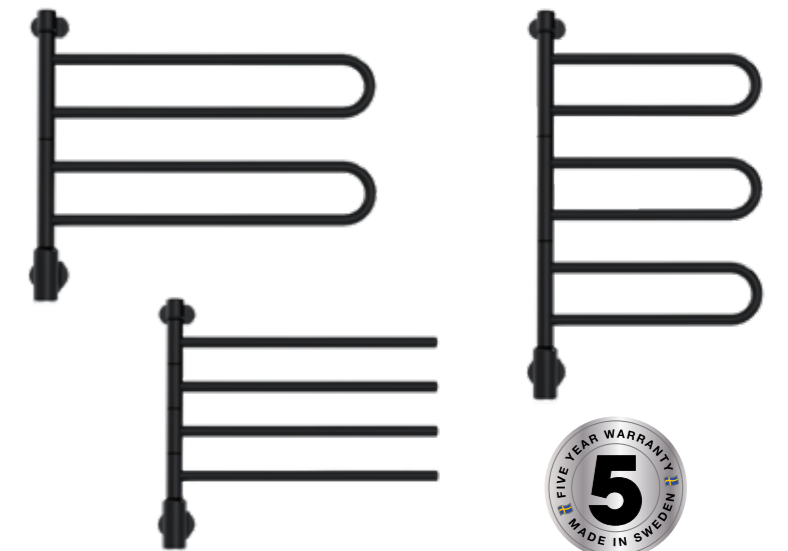

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3551-3	Limbo sort, Momento II™	Stål, lakeret	24 W	50	1400	331186311	2254712	7391477355131
26-2020	Flex I 2/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	20 W	560	330	331165521	2254927	7391477620208
26-2021	Flex I 3/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	30 W	560	420	331165621	2254930	7391477620215
26-2022	Flex I 4/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	40 W	560	510	331165721	2254948	7391477620222
26-2023	Flex I 5/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	50 W	560	600	331165821	2254952	7391477620239
26-1030	Flex U 2/450, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	28 W	455	560	331164631	2254907	7391477610308
26-1031	Flex U 3/450, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	41 W	455	760	331164731	2254908	7391477610315
26-1040	Flex U 2/650, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	43 W	655	560	331164641	2254910	7391477610407
26-1041	Flex U 3/650, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	64 W	655	760	331164741	2254911	7391477610414



# Kombitorrere

- til opvarmning med el,  
vand eller kombineret

Pax kombitorrere fyldes med vand ved installation og opvarmes enten med Pax elpatron med den unikke Momento II™ timer og/eller ved tilkobling til et eksisterende vandbåret radiatorsystem (ikke VVC) via en radiator ventil.

Hvis du monterer både en elpatron og en radiatorventil, kan du bruge din håndklædetørrer, selvom centralvarmesystemet er slukket. Dette holder kondens og fugt væk også i varme somre.

Både elpatron med Momento II™ timer og radiatorventil købes separat.



# Viola

– en håndklædetørrer  
der giver et flot indtryk

Viola passer godt i badeværelser, hvor der er behov for en håndklædetørrer, der tåler at blive set. Rektangulære siderør og runde tværgående rør i blankpoleret rustfrit stål af højeste kvalitet.

#### Kombitørrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 550 mm  
**Højde** 1200 mm  
**Overflade** Blank  
**Materiale** Rustfrit stål  
**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

#### Leveres


Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

#### Suppler med (se side 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 175 W.
- Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

#### Tilbehør

8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

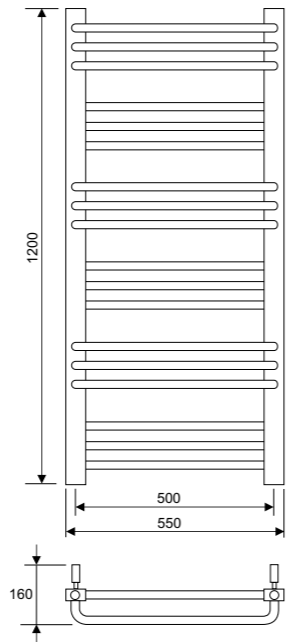

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4307	Viola 550x1200	Rustfrit stål	10 bar	175 W	550	1200	331174317	2007324	7391477443074

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48



# Mandolin

– flot i køkken, entré,  
badeværelse og soveværelse

Mandolin er en eksklusiv håndklædetørrer med rektangulære stænger. Hver stang er forsynet med en knop, som du kan hænge dit håndklæde, din morgenkåbe eller dit badelagen på.

Mandolin fungerer også udmærket som et flot og anderledes element og passer ind i ethvert rum. Hvis du vælger, at have den i køkkenet, giver du ikke kun rummet et præg af luksus, du får også et godt sted, at tørre dine viskestykker.

#### Kombitørrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiator-system (ikke VVC).

**Bredde** 250 eller 350 mm

**Højde** 1400 mm

**Overflade** Blank

**Materiale** Rustfrit stål

**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

#### Leveres


Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

#### Suppler med (se side 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 175-225 W, afhængig af størrelsen.
- Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

#### Tilbehør


8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

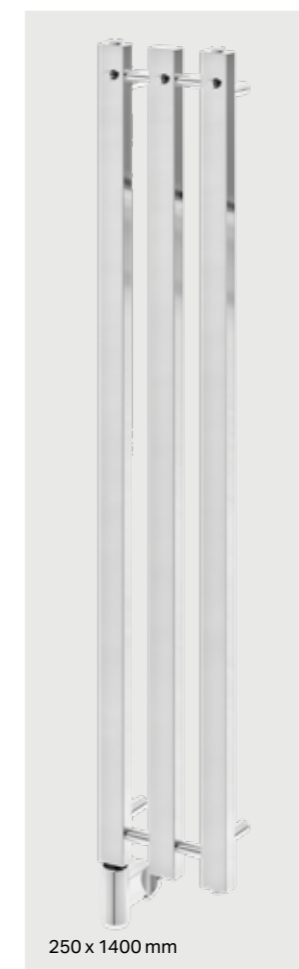

250 x 1400 mm



350 x 1400 mm

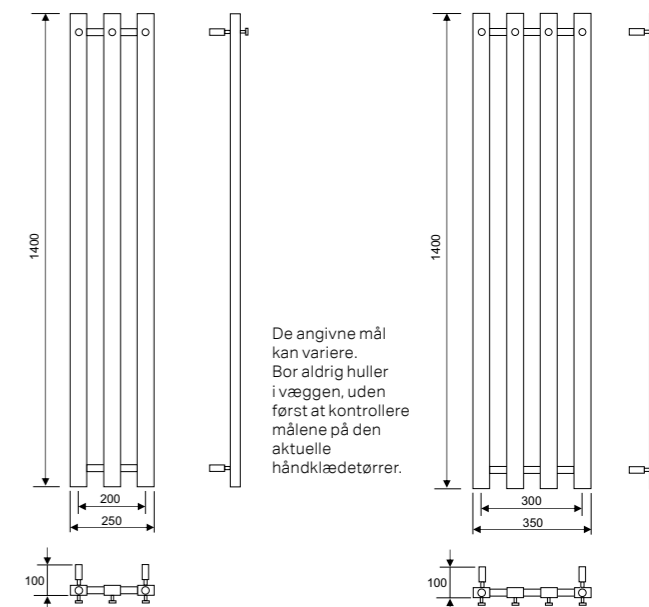

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4206	Mandolin 3, 250x1400	Rustfrit stål	10 bar	175 W	250	1400	331175437	2007429	7391477442060
24-4207	Mandolin 4, 350x1400	Rustfrit stål	10 bar	225 W	350	1400	331175447	2007435	7391477442077

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48



# Saz

– unik form  
med en følelse af spa

Saz har en helt unik udformning. Kombinationen af den blødt formede bue og de rene linjer gør Saz til en håndklædetørrer, der øger elegancen i dit badeværelse.



## Kombitørrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 370 mm

**Højde** 1500 mm

**Overflade** Blank

**Materiale** Rustfrit stål

**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

## Leveres


Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

## Suppler med (se side 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 100 W. Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

## Tilbehør

8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

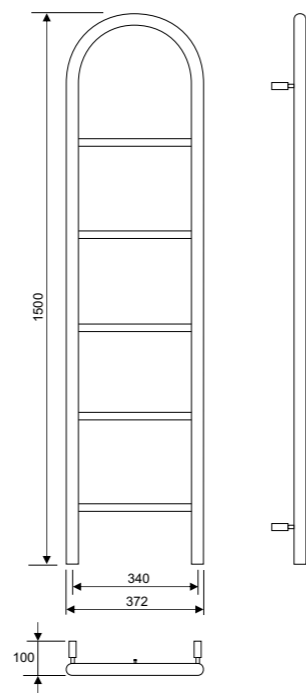

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4401	Saz 370x1500	Rustfrit stål	10 bar	100 W	370	1500	331168437	2007356	7391477444019

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48

# Lyra

– praktisk og stilren

Med kvadratiske rør i rustfrit stål har Lyra et karakteristisk og moderne udtryk og store mellemrum.




**Kombitørrer**  
**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 500  
**Højde** 800 eller 1200 mm  
**Overflade** Blank  
**Materiale** Rustfrit stål  
**Tilslutning** Bunden, højre/venstre


**Leveres**  
 Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

**Suppler med** (se side 48)  
 • Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125 W, afhængig af størrelsen.  
 \*Gevind 1/2" og/eller  
 • Radiatorventil

**Tilbehør**  
 8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

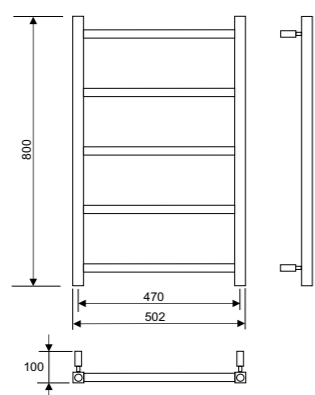

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

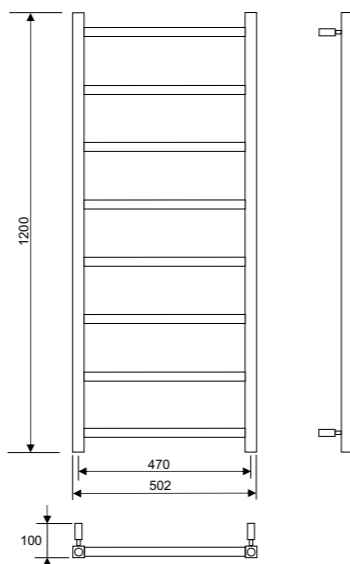

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4008	Lyra 500x800	Rustfrit stål	10 bar	75 W	500	800	331171417	2007578	7391477440080
24-4009	Lyra 500x1200	Rustfrit stål	10 bar	125 W	500	1200	331171517	2007585	7391477440097

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48

# Nice

– stigemodel med runde rør, som er let at placere

Nice er en klassisk model. Den er let at placere takket være det enkle og stilrene design i praktisk format. Nice passer godt til både sommerhuset og badeværelset i byen.



**Kombitørrer**  
**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 500 mm  
**Højde** 1000 mm  
**Overflade** Krom  
**Materiale** Stål  
**Tilslutning** Bunden, højre/venstre


**Leveres**  
 Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

**Suppler med** (se side 48)  
 • Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 150 W. Gevind 1/2" og/eller  
 • Radiatorventil

**Tilbehør**  
 8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.



500 x 1000 mm

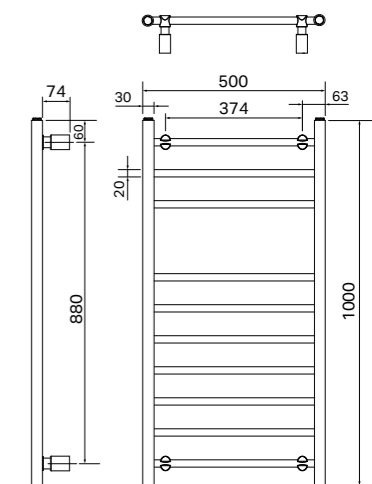

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
0500/1000/RRC	Nice 500x1000	Stål, krom	10 bar	150 W	500	1000	331170214	2006575	7393493410283

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48

# Tamburin

– god plads til alle familiens håndklæder

Tamburin har runde rør, der giver et blødt udtryk. God afstand mellem de lige rør giver plads til mange håndklæder.



## Kombitorrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 500 mm

**Højde** 800 eller 1200 mm

**Overflade** Blank

**Materiale** Rustfrit stål

**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

## Leveres


Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

## Suppler med (se side 48)


- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125 W, afhængig af størrelsen.
- \*Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

## Tilbehør

8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

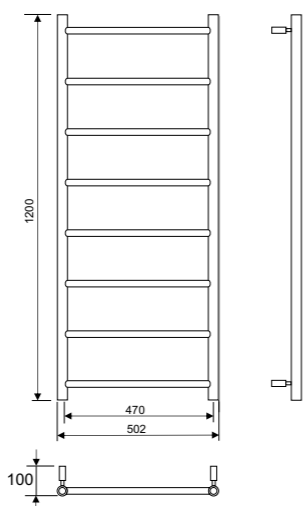

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

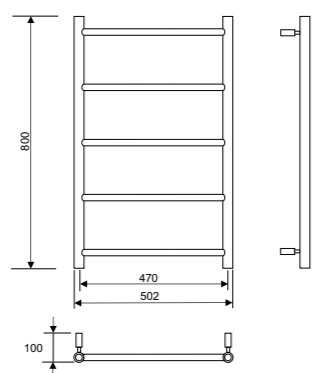

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4018	Tamburin 500x800	Rustfrit stål	10 bar	75 W	500	800	331172417	2007588	7391477440189
24-4019	Tamburin 500x1200	Rustfrit stål	10 bar	125 W	500	1200	331172517	2007590	7391477440196

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48

# Cello

- elegant med let buede rør

Cello har runde, buede rør i smarte sektioner, der giver ekstra tørreevne.



## Kombitorrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 530 mm

**Højde** 700 eller 1000 mm

**Overflade** Blank

**Materiale** Rustfrit stål

**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

## Leveres


Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

## Suppler med (se side 48)


- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125 W, afhængig af størrelsen.
- \*Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

## Tilbehør

8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

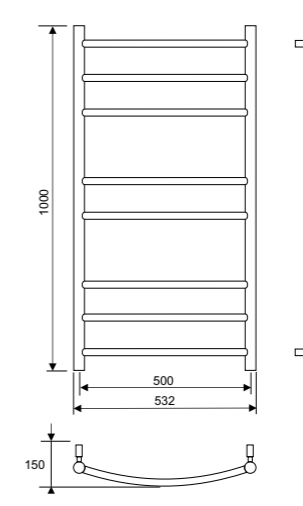

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

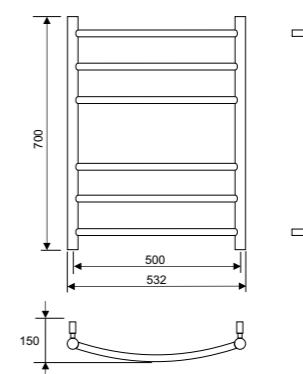

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4700	Cello 530x700	Rustfrit stål	10 bar	75 W	530	700	331167124	2007900	7391477447003
24-4701	Cello 530x1000	Rustfrit stål	10 bar	125 W	530	1000	331167224	2007901	7391477447010

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48

# Climb

– klassisk  
stigemodel

Climb er en kombitorrer i klassisk udførelse med mange let rundede ribber. Fås i krom eller hvid som standard.



#### Kombitorrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 500 mm

**Højde** 1000 eller 1400 mm

**Overflade** Krom eller hvidlakerede rør

**Materiale** Stål

**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

#### Leveres

Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

#### Suppler med (se side 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 175-250 W, afhængig af størrelsen.
- \*Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

#### Tilbehør


8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.



500 x 1000 mm



500 x 1400 mm

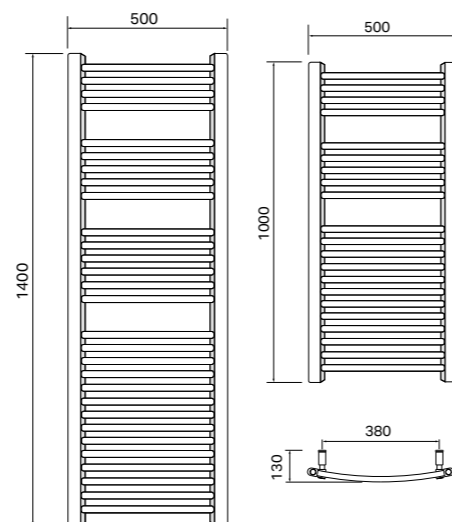

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-5206	Climb 500x1000, krom	Stål, krom	10 bar	175 W	500	1000	331178114	2005878	7350020452062
24-5202	Climb 500x1000, hvid	Stål, lakeret	10 bar	175 W	500	1000	331178110	2006623	7350020452024
24-5204	Climb 500x1400, krom	Stål, krom	10 bar	250 W	500	1400	331178214	2005877	7350020452048
24-5200	Climb 500x1400, hvid	Stål, lakeret	10 bar	250 W	500	1400	331178210	2005868	7350020452000

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48

# Positiv

– runde rør i  
smarte sektioner

Positiv har runde og lige rør i smarte sektioner, der giver ekstra god tørreevne.



#### Kombitorrer

**Varme** Fyldes med vand. Opvarmes via Pax elpatron og/eller eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Bredde** 530 mm

**Højde** 700 eller 1000 mm

**Overflade** Blank

**Materiale** Rustfrit stål

**Tilslutning** Bunden, højre/venstre

#### Leveres

Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.

#### Suppler med (se side 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125 W, afhængig af størrelsen.
- \*Gevind 1/2" og/eller
- Radiatorventil

#### Tilbehør


8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.



530 x 700 mm



530 x 1000 mm

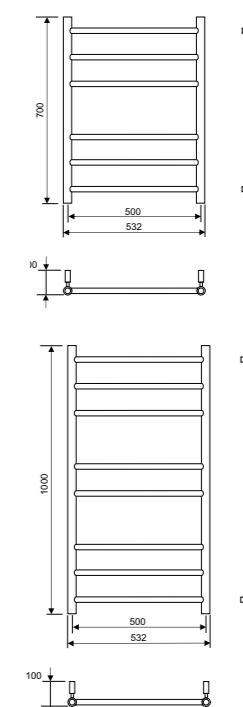

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Strømforbrug*	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-4600	Positiv 530x700	Rustfrit stål	10 bar	75 W	530	700	331166124	2007890	7391477446006
24-4601	Positiv 530x1000	Rustfrit stål	10 bar	125 W	530	1000	331166224	2007897	7391477446013

\* Henviser til strømforbrug med elpatron, se side 48



# Elektriske håndklæde- tørrere

Pax elektriske håndklædetørrere opvarmes via et energibesparende dobbeltisoleret varmekabel. Flere af vores modeller fås som standard med Momento II™ - en timer med unik hukommelsesfunktion, som gør det muligt at spare op til 75% af energiforbruget helt uden komforttab.

Læs mere om Momento II™ på side 6-7. Samtlige eltørrere har CE-mærke og er IP44-klassificerede.



# Limbo

- let at placere  
på en lille flade

Limbo er en elektrisk håndklædetørrer med et slankt og diskret design. Håndklædetørreren måler kun 5x140 cm, hvilket gør den meget nem at placere.

#### Elektrisk håndklædetørrer

Varme Elektrisk varmekabel.  
Strømforbrug 24 W  
Bredde 50 mm  
Højde 1400 mm


Overflade Blank eller lakeret.  
Materiale Rustfrit stål eller stål  
Eltilslutning Bunden. Skjult, fast tilslutning.

#### Udførelse

Med Momento II™ timerfunktion.



#### Tilbehør

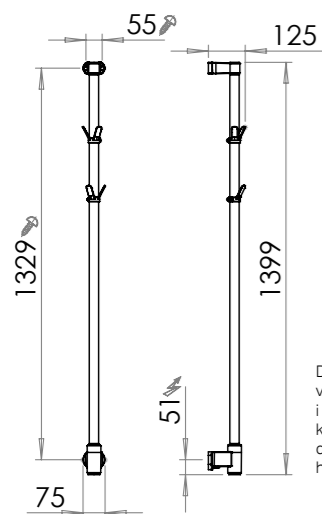8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.



De angivne mål kan variere. Bør aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3551-1	Limbo	Rustfrit stål	24 W	50	1400	331186317	2254709	7391477355117
3551-2	Limbo, hvid	Stål, lakeret	24 W	50	1400	331186310	2254711	7391477355124
3551-3	Limbo, sort	Stål, lakeret	24 W	50	1400	331186311	2254712	7391477355131

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltisoleret, skal ikke jordes). IP44  



# Flex I


– svingbare arme  
på lidt plads

med eller uden Momento II™



Flex I har individuelt svingbare arme, som du kan dreje, som du vil, enten for optimalt at udnytte tørremulighederne eller for at gøre Flex I så lille som muligt. Rørene er lige, hvilket gør det nemt at hænge håndklæder på og tage dem af.

Du kan få din Flex I i flere varianter. Vælg mellem 2-6 arme, der er individuelt svingbare 180 grader, hvilket betyder, at du kan have den både højre- og venstrevendt.

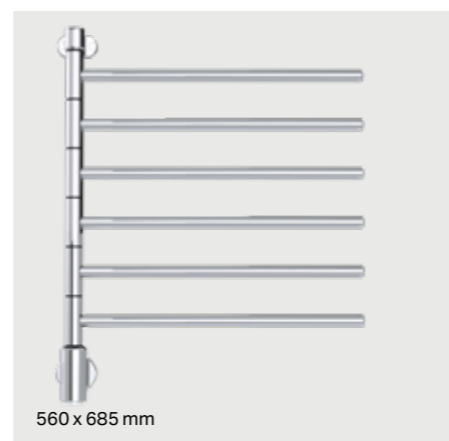


#### Elektrisk håndklædetørrer

Varme	Elektrisk varmekabel.
Strømförbrug	20-60 W
Bredde	560 mm
Højde	Flex I 2 arme 330 mm Flex I 3 arme 420 mm Flex I 4 arme 510 mm Flex I 5 arme 600 mm Flex I 6 arme 685 mm

Overflade	Blank eller lakeret.
Materiale	Rustfrit stål eller stål
Eltilslutning	Bunden. Skjult, fast tilslutning. Højre- eller venstrevendt.
Funktion	Individuelt svingbare arme 180°.

**Udførelse**  
Med eller uden Momento II™ timerfunktion.

**Tilbehør**  
8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

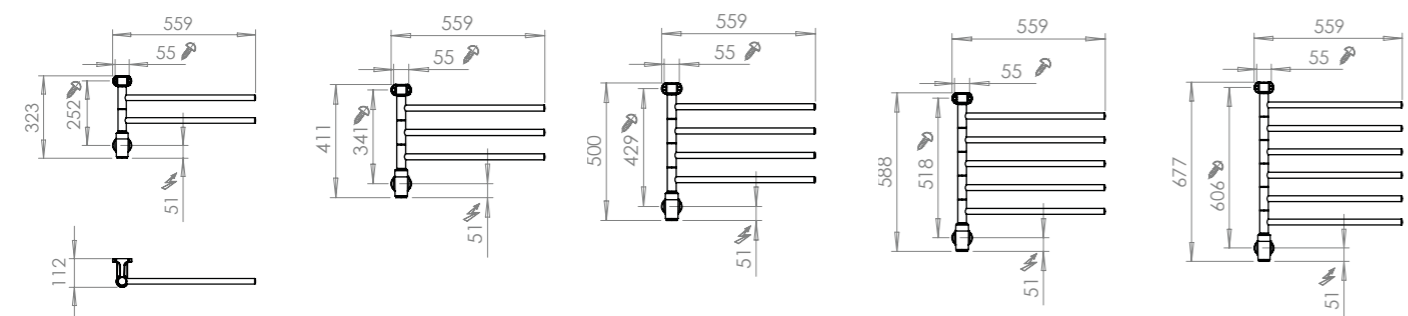

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
26-2010	Flex I 2/550, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	20 W	560	330	331165517	2254912	7391477620109
26-2015	Flex I 2/550, svingbar	Rustfrit stål	20 W	560	330	331165017	2254918	7391477620154
26-2020	Flex I 2/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	20 W	560	330	331165521	2254927	7391477620208
26-2011	Flex I 3/550, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	30 W	560	420	331165617	2254913	7391477620116
26-2016	Flex I 3/550, svingbar	Rustfrit stål	30 W	560	420	331165117	2254919	7391477620161
26-2021	Flex I 3/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	30 W	560	420	331165621	2254930	7391477620215
26-2012	Flex I 4/550, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	40 W	560	510	331165717	2254914	7391477620123
26-2017	Flex I 4/550, svingbar	Rustfrit stål	40 W	560	510	331165217	2254920	7391477620178
26-2022	Flex I 4/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	40 W	560	510	331165721	2254948	7391477620222
26-2013	Flex I 5/550, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	50 W	560	600	331165817	2254916	7391477620130
26-2018	Flex I 5/550, svingbar	Rustfrit stål	50 W	560	600	331165317	2254923	7391477620185
26-2023	Flex I 5/550, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	50 W	560	600	331165821	2254952	7391477620239
26-2014	Flex I 6/550, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	60 W	560	685	331165917	2254917	7391477620147
26-2019	Flex I 6/550, svingbar	Rustfrit stål	60 W	560	685	331165417	2254926	7391477620192

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltisoleret, skal ikke jordes). IP44

# Flex U



– enkel at variere

med eller uden Momento II™

Flex U har meget gode tørringsegenskaber. De individuelt svingbare U-formede arme betyder, at håndklæderne hænger luftigt, når det er nødvendigt. Konstruktionen er meget stabil med beslag i metal.

Med Flex U er der mange muligheder. Vælg mellem to bredder, 455 eller 655 mm samt 2-5 arme.

Hver U-formet arm er individuelt svingbar 180 grader, hvilket betyder, at du kan montere håndklædetørrener både højre- og venstrevendt.

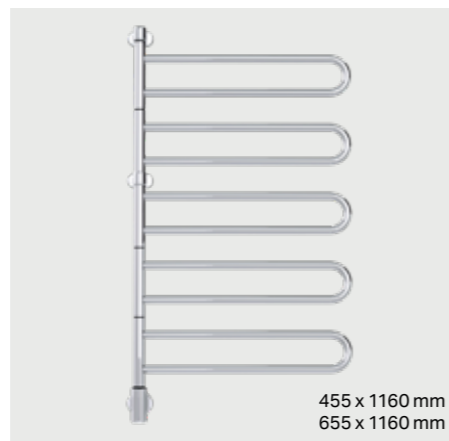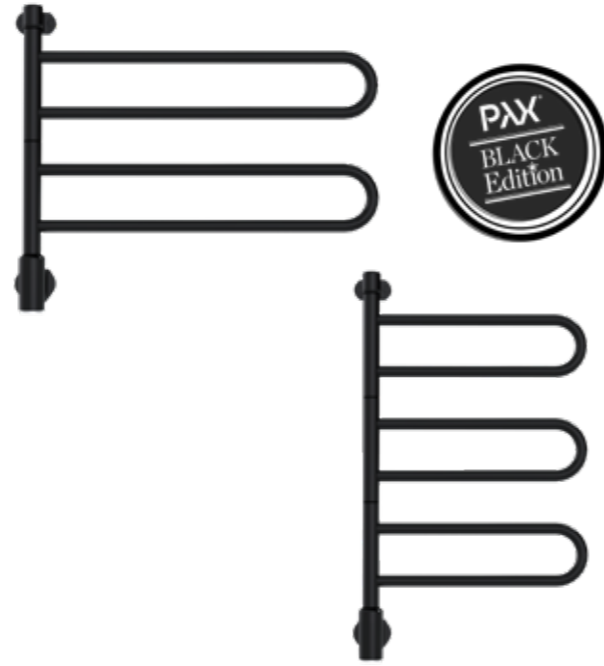


**Elektrisk håndklædetørrer**

Varme Elektrisk varmekabel.  
Strømförbrug 28-106 W  
Bredde 455 eller 655 mm  
Højde Flex U 2 arme 560 mm  
Flex U 3 arme 760 mm  
Flex U 4 arme 960 mm  
Flex U 5 arme 1160 mm

Overflade Blank eller lakeret.  
Materiale Rustfrit stål eller stål  
Eltilslutning Bunden. Skjult, fast tilslutning.  
Højre- eller venstrevendt.  
Funktion Individuelt svingbare arme 180°.

**Udførelse**  
Med eller uden Momento II™ timerfunktion.

**Tilbehør**  
8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

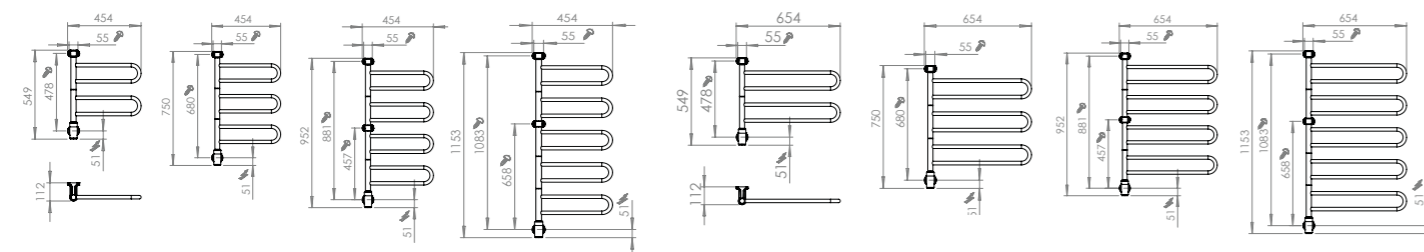

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
26-1010	Flex U 2/450, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	28 W	455	560	331164617	2254713	7391477610100
26-1014	Flex U 2/450, svingbar	Rustfrit stål	28 W	455	560	331164117	2254717	7391477610148
26-1030	Flex U 2/450, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	28 W	455	560	331164631	2254907	7391477610308
26-1011	Flex U 3/450, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	41 W	455	760	331164717	2254714	7391477610117
26-1015	Flex U 3/450, svingbar	Rustfrit stål	41 W	455	760	331164217	2254718	7391477610155
26-1031	Flex U 3/450, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	41 W	455	760	331164731	2254908	7391477610315
26-1012	Flex U 4/450, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	55 W	455	960	331164817	2254715	7391477610124
26-1016	Flex U 4/450, svingbar	Rustfrit stål	55 W	455	960	331164317	2254719	7391477610162
26-1013	Flex U 5/450, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	69 W	455	1160	331164917	2254716	7391477610131
26-1017	Flex U 5/450, svingbar	Rustfrit stål	69 W	455	1160	331164417	2254720	7391477610179
26-1020	Flex U 2/650, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	43 W	655	560	331164627	2254721	7391477610209
26-1024	Flex U 2/650, svingbar	Rustfrit stål	43 W	655	560	331164127	2254725	7391477610247
26-1040	Flex U 2/650, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	43 W	655	560	331164641	2254910	7391477610407
26-1021	Flex U 3/650, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	64 W	655	760	331164727	2254722	7391477610216
26-1025	Flex U 3/650, svingbar	Rustfrit stål	64 W	655	760	331164227	2254726	7391477610254
26-1041	Flex U 3/650, sort, svingbar, Momento II™	Stål, lakeret	64 W	655	760	331164741	2254911	7391477610414
26-1022	Flex U 4/650, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	85 W	655	960	331164827	2254723	7391477610223
26-1026	Flex U 4/650, svingbar	Rustfrit stål	85 W	655	960	331164327	2254727	7391477610261
26-1023	Flex U 5/650, svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	106 W	655	1160	331164927	2254724	7391477610230
26-1027	Flex U 5/650, svingbar	Rustfrit stål	106 W	655	1160	331164427	2254728	7391477610278

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltsoliseret, skal ikke jordes). IP44



# Velvet

– unik designer håndklædetørrer, med eller uden LED-belysning

Velvet er en designer håndklædetørrer med en blød, buet profil i aluminium.

Velvet fås med en diskret LED-belysning, der fremhæver dens unikke former. Om natten bliver den til en praktisk natlampe. Velvet fås i fire standardfarver; Sølv, champagne, sort eller højglans hvid.




#### Elektrisk håndklædetørrer

Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømförbrug 85–115 W  
 Bredde 210 mm  
 Højde 1030 eller 1430 mm  
 Overflade Sølv, champagne, sort eller højglans hvid.  
 Materiale Aluminium  
 Leveres Komplet med monteret ledning med stik eller uden stik til håndklædetørrer med LED-belysning (fast tilslutning).

#### Udførelse

Med eller uden LED-belysning.

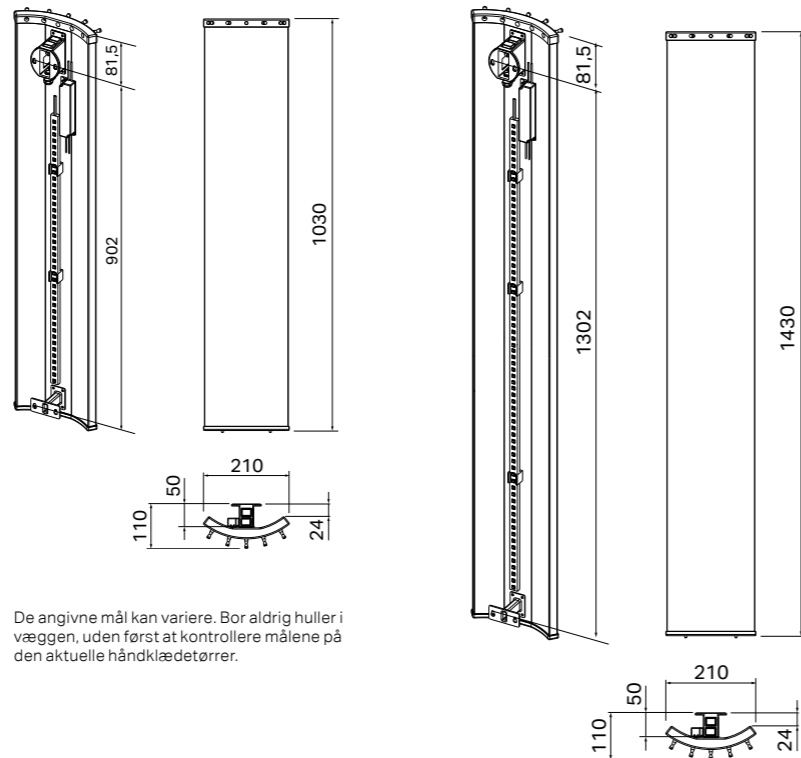

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
22-3501	Velvet 1030 sølv	Aluminium	85 W	210	1030	331150112	2004776	7350020235016
22-3502	Velvet 1030 sølv, LED-liste	Aluminium	85 W	210	1030	331150612	2004803	7350020235023
22-3503	Velvet 1030 sort	Aluminium	85 W	210	1030	331150111	2004808	7350020235030
22-3504	Velvet 1030 sort, LED-liste	Aluminium	85 W	210	1030	331150611	2004814	7350020235047
22-3505	Velvet 1030 champagne	Aluminium	85 W	210	1030	331150113	2004824	7350020235054
22-3506	Velvet 1030 champagne, LED-liste	Aluminium	85 W	210	1030	331150613	2004827	7350020235061
22-3529	Velvet 1030 højglans hvid	Aluminium	85 W	210	1030	331150110	2004832	7350020235290
22-3528	Velvet 1030 højglans hvid, LED-liste	Aluminium	85 W	210	1030	331150610	2004829	7350020235283
22-3507	Velvet 1430 sølv	Aluminium	115 W	210	1430	331150212	2005094	7350020235078
22-3508	Velvet 1430 sølv, LED-liste	Aluminium	115 W	210	1430	331150712	2005096	7350020235085
22-3509	Velvet 1430 sort	Aluminium	115 W	210	1430	331150211	2005097	7350020235092
22-3510	Velvet 1430 sort, LED-liste	Aluminium	115 W	210	1430	331150711	2005098	7350020235108
22-3511	Velvet 1430 champagne	Aluminium	115 W	210	1430	331150213	2005099	7350020235115
22-3512	Velvet 1430 champagne, LED-liste	Aluminium	115 W	210	1430	331150713	2005100	7350020235122
22-3530	Velvet 1430 højglans hvid	Aluminium	115 W	210	1430	331150210	2005103	7350020235306
22-3527	Velvet 1430 højglans hvid, LED-liste	Aluminium	115 W	210	1430	331150710	2005102	7350020235276

230V AC 50Hz, Klasse I (skal jordes). IP44

# Jazz

– stilren form med runde, lige rør

Fleksibel model - vælg mellem to bredder og tre forskellige højder. Kan vægmonteres med Momento II™ i bunden i venstre eller højre side.



550 x 710 mm



700 x 710 mm



550 x 1030 mm



700 x 1030 mm



550 x 1350 mm



700 x 1350 mm

### Elektrisk håndklædetørrer


Varme	Elektrisk varmekabel.
Strømforbrug	40–110 W
Bredde	550 eller 700 mm
Højde	Jazz/4 710 mm Jazz/6 1030 mm Jazz/8 1350 mm
Overflade	Blank
Materiale	Rustfrit stål
Eltilslutning	Skjult, fast tilslutning. Bunden, højre/venstre.

### Tilbehør

8340-5	Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.
--------	--



De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

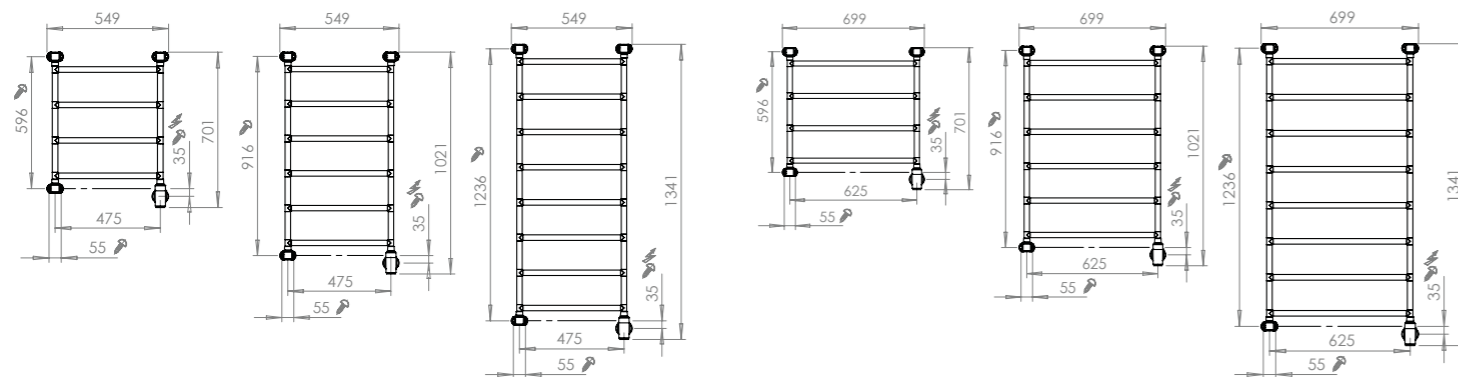

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltisoleret, skal ikke jordes). IP44

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3525-1	Jazz 4/550, Momento II™	Rustfrit stål	40 W	550	710	331159517	2254953	7391477352512
3525-2	Jazz 6/550, Momento II™	Rustfrit stål	65 W	550	1030	331159617	2254958	7391477352529
3525-3	Jazz 8/550, Momento II™	Rustfrit stål	85 W	550	1350	331159717	2254962	7391477352536
3526-1	Jazz 4/700, Momento II™	Rustfrit stål	55 W	700	710	331159527	2254967	7391477352611
3526-2	Jazz 6/700, Momento II™	Rustfrit stål	85 W	700	1030	331159627	2254970	7391477352628
3526-3	Jazz 8/700, Momento II™	Rustfrit stål	110 W	700	1350	331159727	2254971	7391477352635

# Blues

– bløde linjer med runde, buede rør


Blues giver et blødt indtryk med sine runde buede rør. Vælg mellem to bredder og tre forskellige højder. Blues leveres komplet med eltilslutning og Momento II™ placeret i bunden til højre.

## Elektrisk håndklædetørrer


Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforsøg 40–110 W  
 Bredde 550 eller 700 mm  
 Højde Blues/4 710 mm  
 Blues/6 1030 mm  
 Blues/8 1350 mm  
 Overflade Blank  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Skjult, fast tilslutning. Bunden til højre.

## Tilbehør


8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

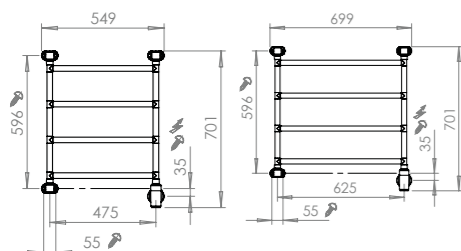


550 x 710 mm

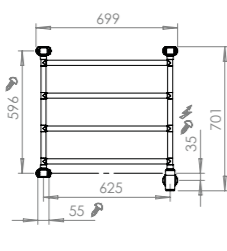


700 x 710 mm

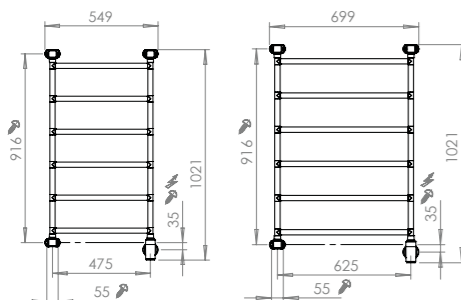


550 x 1030 mm

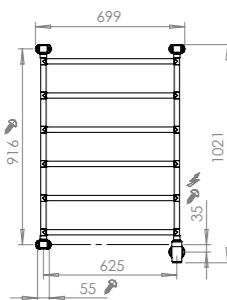

700 x 1030 mm

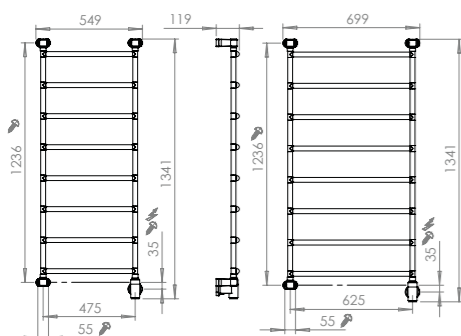

550 x 1350 mm

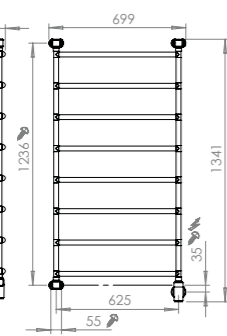

700 x 1350 mm

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørre.



230V AC 50Hz, Klasse II (dobbelisolret, skal ikke jordes). IP44

Varenr.	Model	Materiale	Strømforsøg	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3525-4	Blues 4/550, Momento II™	Rustfrit stål	40 W	550	710	331160517	2254974	7391477352543
3525-5	Blues 6/550, Momento II™	Rustfrit stål	65 W	550	1030	331160617	2254980	7391477352550
3525-6	Blues 8/550, Momento II™	Rustfrit stål	85 W	550	1350	331160717	2254985	7391477352567
3526-4	Blues 4/700, Momento II™	Rustfrit stål	55 W	700	710	331160527	2254987	7391477352642
3526-5	Blues 6/700, Momento II™	Rustfrit stål	85W	700	1030	331160627	2254990	7391477352659
3526-6	Blues 8/700, Momento II™	Rustfrit stål	110 W	700	1350	331160727	2254994	7391477352666

# Salsa

– moderne med et klassisk udseende

Stigemodel med runde rør, der er let bøjede. Salsa er fremstillet af rustfrit stål, hvilket gør håndklædetørreren til en prisrigtig og funktionel klassiker med et moderne udseende.

## Elektrisk håndklædetørrer

Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 55 W  
 Bredde 540 mm  
 Højde 700 mm  
 Overflade Blank eller lakeret.  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Blank overflade:  
 Skjult fast tilslutning.  
 Bunden til højre.  
 Matsort: Skjult fast tilslutning.  
 Bunden, højre/venstre.

## Tilbehør

8340-3 Ledning og jordet stik til tilslutning i stikkontakt.



# Samba

– blødt design med høj kvalitet

En håndklædetørrer i en tidløs udførelse. De let bøjede rør giver et blødt og behageligt udtryk. Fremstillet af rustfrit stål, der giver optimal kvalitet og levetid.

## Elektrisk håndklædetørrer

Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 40 W  
 Bredde 450 mm  
 Højde 700 mm  
 Overflade Blank eller lakeret.  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Blank overflade:  
 Skjult fast tilslutning.  
 Bunden til højre.  
 Matsort: Skjult fast tilslutning.  
 Bunden, højre/venstre.

## Tilbehør


8340-3 Ledning og jordet stik til tilslutning i stikkontakt.



540 x 700 mm




540 x 700 mm  
Højre- eller venstrehængt timer.

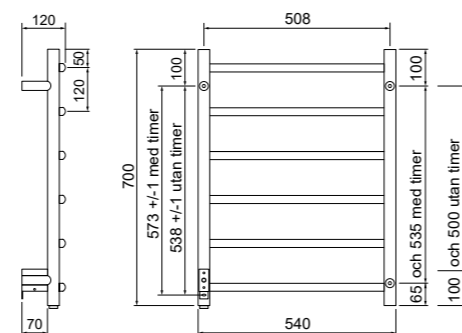


De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



450 x 700 mm

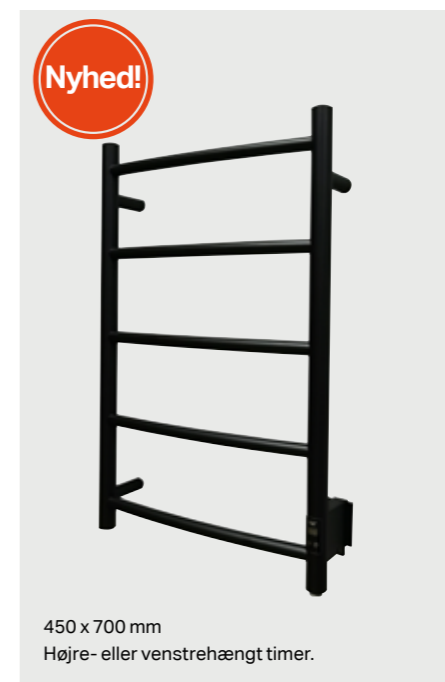

450 x 700 mm  
Højre- eller venstrehængt timer.

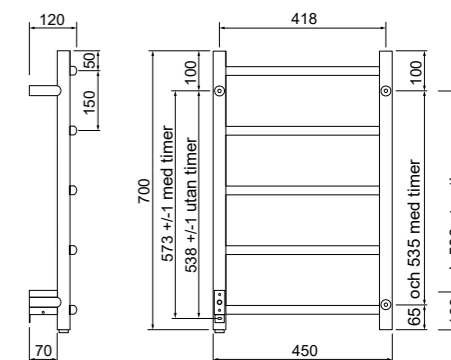

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3707-1	Salsa 540x700	Rustfrit stål	55 W	540	700	331154317	2006550	7391477370714
3708-1	Salsa 540x700, Timer	Rustfrit stål	55 W	540	700	331154617	2021931	7391477370813
3709-1	Salsa 540x700, timer. Matsort, højre	Rustfrit stål, lakeret	55 W	540	700	331154321	2139715	7391477370912
3709-7	Salsa 540x700, timer. Matsort, venstre	Rustfrit stål, lakeret	55 W	540	700	331154221	2139716	7391477370974

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3707-2	Samba 450x700	Rustfrit stål	40 W	450	700	331161317	2006569	7391477370721
3708-2	Samba 450x700, Timer	Rustfrit stål	40 W	450	700	331161617	2021939	7391477370820
3709-2	Samba 450x700, timer. Matsort, højre	Rustfrit stål, lakeret	40 W	450	700	331161621	2139717	7391477370929
3709-8	Samba 450x700, timer. Matsort, venstre	Rustfrit stål, lakeret	40 W	450	700	331161521	2139718	7391477370981

230V AC 50Hz, Klasse I (skal jordes). IP44

230V AC 50Hz, Klasse I (skal jordes). IP44


# Mambo

– format med plads til store håndklæder

Mambo er en håndklædetørrer med runde og let bøjede rør. Mambo er fremstillet af rustfrit stål i et bredt format, hvilket gør, at selv de største håndklæder nemt får plads og tørrer hurtigt.

**Elektrisk håndklædetørrer**  
 Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 50 W  
 Bredde 700 mm  
 Højde 540 mm  
 Overflade Blank eller lakeret.  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Skjult fast tilslutning. Bunden til højre.

**Tilbehør**  
 8340-3 Ledning og jordnet stik til tilslutning i stikkontakt.

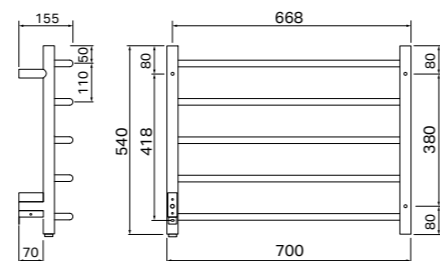

Set bagfra. De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3707-4	Mambo 700x540	Rustfrit stål	50 W	700	540	331163217	2006572	7391477370745

230V AC 50Hz, Klasse I (skal jordes). IP44


# Tango

– design med lige linjer

En tidløs klassiker med karakteristisk fremtoning i form af firkantede rør af rustfrit poleret stål af højeste kvalitet. God afstand mellem de firkantede rør gør det nemt, at hænge håndklæderne op og lade dem tørre frit.

**Elektrisk håndklædetørrer**  
 Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 50 W  
 Bredde 540 mm  
 Højde 700 mm  
 Overflade Blank  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Skjult fast tilslutning. Bunden til højre.

**Tilbehør**  
 8340-3 Ledning og jordnet stik til tilslutning i stikkontakt.

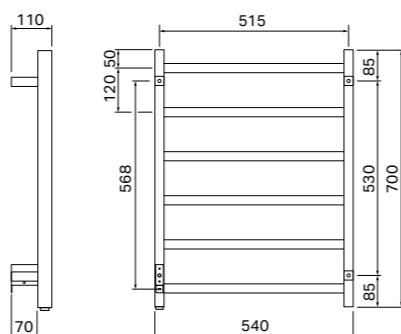

Set bagfra. De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.



Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3707-3	Tango 540x700	Rustfrit stål	50 W	540	700	331162317	2006570	7391477370738
3708-3	Tango 540x700, Timer	Rustfrit stål	50 W	540	700	331162617	2021980	7391477370837

230V AC 50Hz, Klasse I (skal jordes). IP44

# Practic

– fast eller svingbar, praktisk og smidig

med eller uden Momento II™


Practic er en håndklædetørrer med praktisk konstruktion til en overkommelig pris. Fordi den er bøjet i dybden hænger håndklæderne frit, hvilket reducerer tørretiden.

Practic leveres med et ekstra vægbeslag, så du selv kan bestemme, om den ska kunne drejes ud mod rummet og monteres svingbar eller om den skal monteres fast med det ekstra vægbeslag mod væggen.


**Elektrisk håndklædetørrer**  
 Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 60 W  
 Bredde 573 mm  
 Højde 750 mm  
 Overflade Krom  
 Materiale Stål  
 Eltilslutning Skjult fast tilslutning.  
 Funktion Fast eller svingbar 180°, ekstra vægbeslag medfølger til fast montage på væg.

**Udførelse**  
 Med eller uden Momento II™ timerfunktion.

**Tilbehør**  
 8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

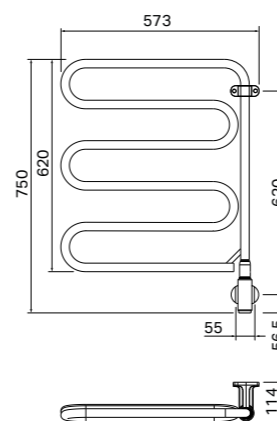

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

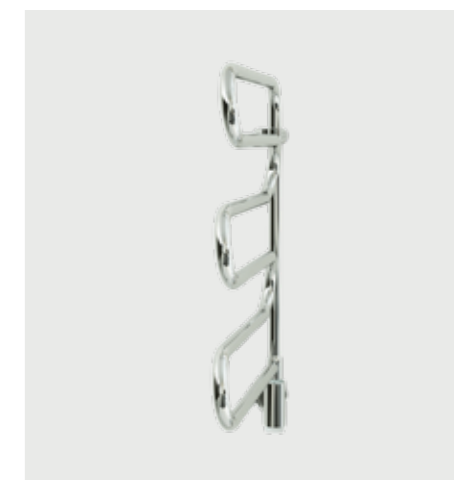

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
25-3201	Practic, fast/svingbar	Stål, krom	60 W	573	750	331153214	2023487	7391477532013
25-3200	Practic, fast/svingbar, Momento II™	Stål, krom	60 W	573	750	331153714	2023464	7391477532006

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltsoleret, skal ikke jordes). IP44

# TR-i

– vægfast eller svingbar,  
du vælger


TR-i håndklædetørrerne er svingbare, hvilket giver flere muligheder. Du vælger selv, om du vil have den fast eller svingbar. Til fast montering på væg monteres den med det ekstra vægbeslag, der medfølger. Håndklædetørrerne er vendbare og kan installeres med eltilslutningen i et valgfrit hjørne, hvilket gør det nemt at placere TR-i i alle miljøer.



460x750 mm



500x750 mm

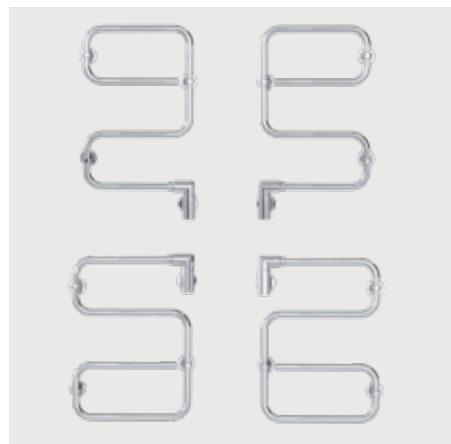

730x750 mm

### Elektrisk håndklædetørrer

Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 40-60 W.  
 Størrelser TR55-i 460x750 (635) mm  
 TR65-i 500x750 (635) mm  
 TR85-i 730x750 (635) mm


Overflade Blank  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Skjult fast tilslutning.  
 Valgfrit hjørne.  
 Funktion Fast eller svingbar 180°.

### Udførelse

Med Momento II™ timerfunktion.

### Tilbehør

8340-5 Ledning og stik til tilslutning i stikkontakt.

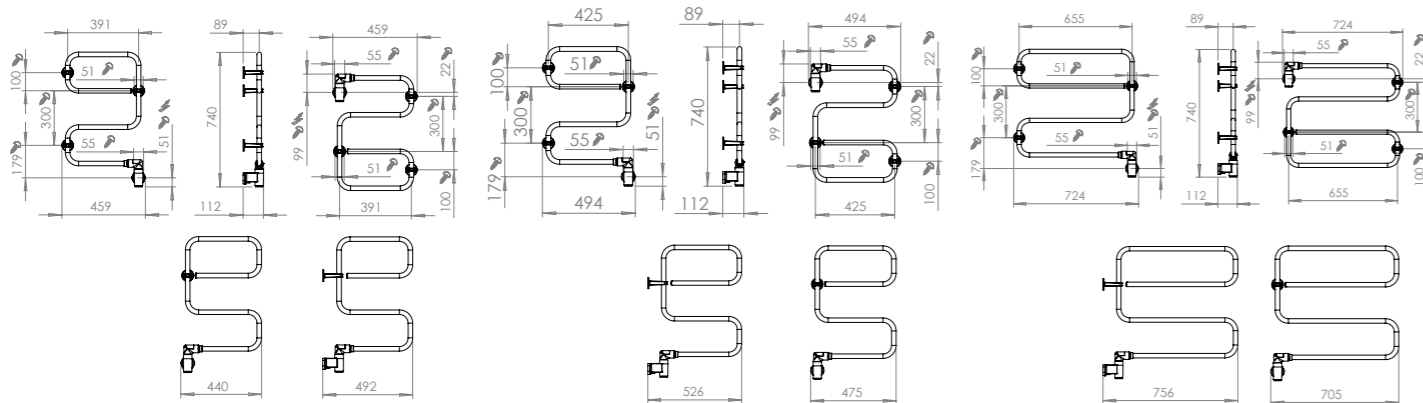

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3517-5	TR55-i, fast/svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	40 W	460	750	331158517	2213403	7391477351751
3517-6	TR65-i, fast/svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	40 W	500	750	331158527	2213405	7391477351768
3517-8	TR85-i fast/svingbar, Momento II™	Rustfrit stål	60 W	730	750	331158547	2213407	7391477351782

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbelisoleret, skal ikke jordes). IP44

# TR


– fire størrelser, vendbare og med lavt energiforbrug

Pax TR er med sit klassiske design og buede rør let at bruge. Den fås med rustfrie eller hvidlakerede rør.

De sving- og flytbare vægbeslag låser på en unik måde håndklædetørreeren mod underlaget, når du spænder montageskruerne. De svingbare beslag gør det desuden muligt at placere koblingshuset i et valgfrit hjørne.

Med et lavt strømforbrug (30-60 W) bruger Pax TR-serien op til 33% mindre strøm end sammenlignelige konkurrenter uden at forring tørreeffektiviteten eller varmekomforten.

TR-serien er perfekt til gør-det-selv-montering. Håndklædetørreerne leveres med fabriksmonteret ledning med stik og flerpolet afbryder. TR modellerne uden ledning/stik er den professionelle valg til skjult tilslutning.

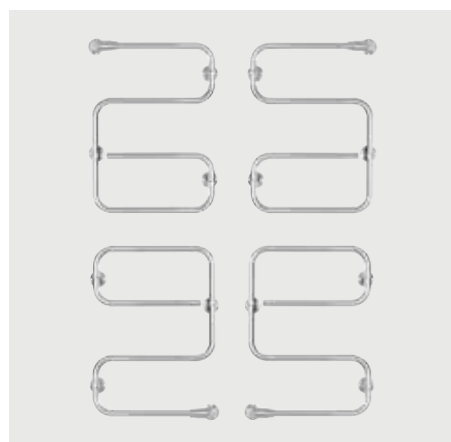


**Elektrisk håndklædetørre**  
 Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforbrug 30-60 W  
 Størrelser TR45 490x445 mm  
 TR55 454x645 mm  
 TR65 490x645 mm  
 TR85 720x645 mm

Overflade Blank eller lakeret  
 Materiale Rustfrit stål eller stål  
 Etilslutning Valgfrit hjørne.

Udenpåliggende tilslutning med ledning og stik.  
 Eller skjult tilslutning, uden ledning og stik.

**Tilbehør**  
 8134 Effektregulator til trinløs styring af effekt/temperatur.

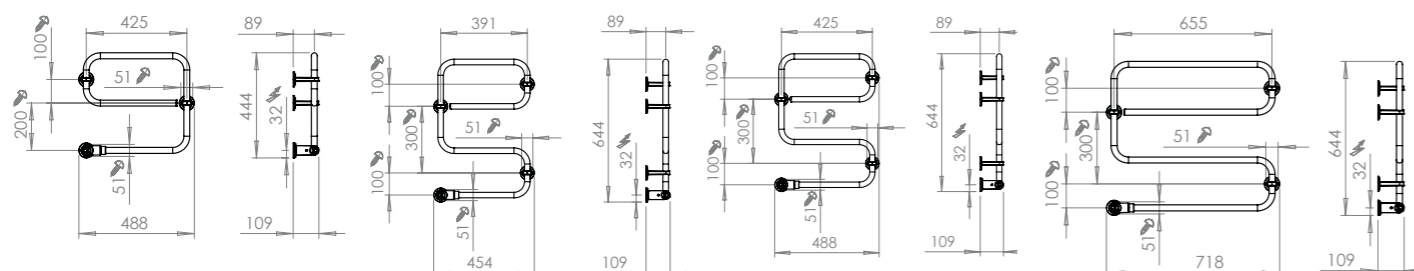

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørreer.



Varenr.	Model	Ledning/stik	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3506-5	TR45 med ledning og stik, hvid	Medfølger	Stål, lakeret	30 W	490	445	331157520	2006544	7391477350655
3506-7	TR45 med ledning og stik	Medfølger	Rustfrit stål	30 W	490	445	331157527	2222368	7391477350679
3505-7	TR55 med ledning og stik	Medfølger	Rustfrit stål	40 W	454	645	331157717	2240221	7391477350570
3507-5	TR65 med ledning og stik, hvid	Medfølger	Stål, lakeret	40 W	490	645	331157720	2006546	7391477350754
3507-7	TR65 med ledning og stik	Medfølger	Rustfrit stål	40 W	490	645	331157727	2227773	7391477350778
3506-8	TR45	Nej	Rustfrit stål	30 W	490	445	331157127	2239834	7391477350686
3501-9	TR45, hvid	Nej	Stål, lakeret	30 W	490	445	331157120	2006536	7391477350198
3505-8	TR55	Nej	Rustfrit stål	40 W	454	645	331157317	2240883	7391477350587
3507-9	TR65	Nej	Rustfrit stål	40 W	490	645	331157327	2240619	7391477350792
3504-2	TR65, hvid	Nej	Stål, lakeret	40 W	490	645	331157320	2006541	7391477350426
3504-9	TR85	Nej	Rustfrit stål	60 W	720	645	331157337	2239429	7391477350495

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltisoleret, skal ikke jordes). IP44

# Foxtrot

– fuld fleksibilitet

Foxtrot er designet til at give fuld fleksibilitet. Vælg mellem tænd/sluk version eller timer version, højre- eller venstrehængt. Pax Foxtrot er fremstillet i rustfrit stål, har IP klasse 44 og er jordet.


Foxtrot kan monteres med skjult eller synlig tilslutning og passer både til den lille og den store renovering.

- **Tænd/sluk version**
- **Engangstimer 1-12 timer**
- **Gentagefunktion 1-12 timer**



**Elektrisk håndklædetørrer**  
 Varme Elektrisk varmekabel.  
 Strømforsøg 80 W  
 Bredde 530 mm  
 Højde 810 mm  
 Overflade Blank  
 Materiale Rustfrit stål  
 Eltilslutning Skjult fast tilslutning. Bunden højre/venstre.

**Tilbehør**  
 8340-3 Ledning og jordet stik til tilslutning i stikkontakt.

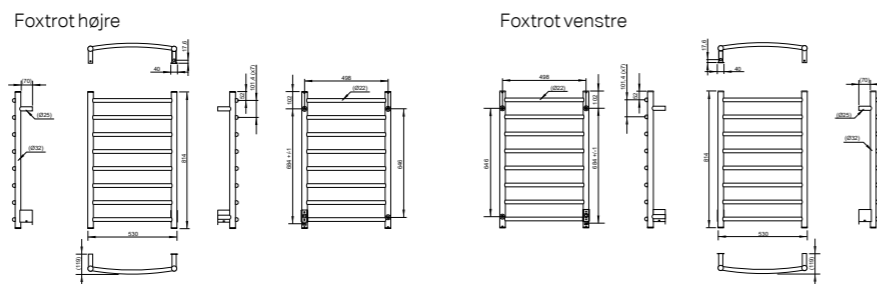

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Strømforbrug	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
3707-5	Foxtrot højre	Rustfrit stål	80 W	530	810	331163517	2069154	7391477370752
3707-6	Foxtrot venstre	Rustfrit stål	80 W	530	810	331163617	2069155	7391477370769
3708-5	Foxtrot timer højre	Rustfrit stål	80 W	530	810	331163557	2069156	7391477370851
3708-6	Foxtrot timer venstre	Rustfrit stål	80 W	530	810	331163657	2069157	7391477370868

# Vandbaseret håndklædetørrer

– opvarmes via dit radiatorsystem



## Note

– klassisk vandbaseret håndklædetørrere i to størrelser

Note er en helt igennem vandbaseret håndklædetørrer, som ved installation, fyldes med vand og derefter opvarmes via eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).

**Vandbaseret håndklædetørrer**  
 Varme Fyldes med vand. Opvarmning kun via eksisterende radiatorsystem (ikke VVC).  
 Strømforsøg Afhængig af vandtemperatur.  
 Bredde 600 eller 520 mm  
 Højde 560 eller 780 mm  
 Overflade Blank  
 Materiale Rustfrit stål


**Leveres**  
 Ufyldt med monteringsbeslag, skruer, stik, blindprop og udluftningsventil.



600x560 mm



520 x 780 mm

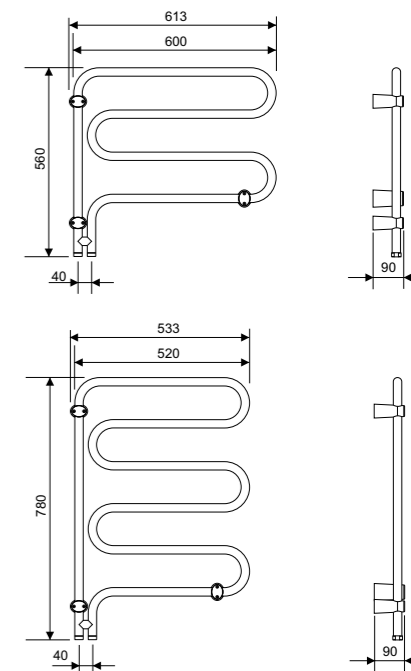

De angivne mål kan variere. Bor aldrig huller i væggen, uden først at kontrollere målene på den aktuelle håndklædetørrer.

Varenr.	Model	Materiale	Driftstryk	Bredde mm	Højde mm	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
24-5302	Note 600x560	Rustfrit stål	10 bar	600	560	331181524	2007865	7391477453028
24-5303	Note 520x780	Rustfrit stål	10 bar	520	780	331181614	2007886	7391477453035

230V AC 50Hz, Klasse I (skal jordes). IP44




# Elpatroner til kombitørrere

med Momento II™ timer, ledning/stik er tilbehør




Varenr.	Model	Strømforbrug	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
28-1010	Elpatron, 75 W Momento II™	75 W	331189507	2006755	7391477810104
28-1011	Elpatron, 100 W Momento II™	100 W	331189510	2006855	7391477810111
28-1012	Elpatron, 125 W Momento II™	125 W	331189512	2007006	7391477810128
28-1013	Elpatron, 150 W Momento II™	150 W	331189515	2007139	7391477810135
28-1014	Elpatron, 175 W Momento II™	175 W	331189517	2007236	7391477810142
28-1016	Elpatron, 225 W Momento II™	225 W	331189522	2007290	7391477810166
28-1017	Elpatron, 250 W Momento II™	250 W	331189525	2007293	7391477810173

230V AC 50Hz, Klasse II (dobbeltsolert, skal ikke jordes). IP44  

OBS! IP klasse gælder kun Pax elpatron sammen med Pax kombitørrer med en effekt, der svarer til den model og størrelse, der er angivet af Pax.

## Tilbehør

Varenr.	Model	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
8340-3	Ledningsholder med ledning (1,5 m.) og jordet stik. Til Samba, Salsa, Mambo, Tango og Foxtrot.	331189701	2006621	7391477834032
8340-5	Ledning med ikke jordet stik, Momento II™	331189790	2006622	7391477834056
8134	Omdrejnings- og effektregulator	353419990	1784296	7391477081344

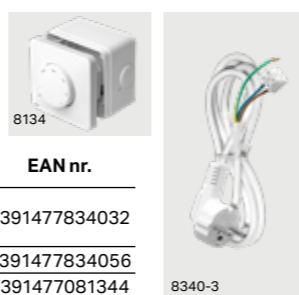

## Radiatorventiler til kombitørrere



Varenr.	Model	Materiale	Et-/tostrengs-system	Tilslutning	VVS nr.	DB nr.	EAN nr.
29-1051	Radiatorventil RFA 75-400 med drejeknap	Messing	Både et og to	15 mm kobber	331189906	2006578	7350020910517
8332-1	Radiatorventil firkantet, lige	Messing	Kun to	15 mm kobber	331189864	2006579	7391477833219
8332-3	Radiatorventil firkantet, vinkel	Messing	Kun to	15 mm kobber	331189894	2006580	7391477833233
8332-5	Radiatorventil rund, lige	Messing	Både et og to	15 mm kobber	331189804	2006581	7391477833257
8332-9	Radiatorventil hjørne	Messing	Kun to	15 mm kobber	331189934	2006583	7391477833295
8333-2	Radiatorventil cylinder	Messing	Kun to	15 mm kobber	331189964	2006677	7391477833325
8333-4	Radiatorventil minimal kryds	Messing	Kun to	15 mm kobber	331189914	2006589	7391477833349

8334-0	Kobling PEX Ø15x2,5 24-19 2 stk.	Messing/krom	Både et og to	PEX slange	331189985	2173242	7391477833400
8334-1	Kobling PEX Ø16x2 24-19 2 stk.	Messing/krom	Både et og to	PEX slange	331189986	2173244	7391477833417

PEX-kobling anvendes til radiatorventiler i forbindelse med kobling via slange. Passer til model: 8332-1, 8332-3, 8332-5, 8332-7, 8332-9, 8333-2 og 8333-4

## FAQ – tørre fakta

### Ofte stillede spørgsmål til vores kundesupport

#### 1. Må jeg selv montere håndklædetørreren?

Hvis din håndklædetørrer har et stik, som er monteret fra fabrikken, må du selv montere den, men kun hvis stikkontakten er placeret uden for vådrumszone 1 (se bygningsreglementet).

Hvis din håndklædetørrer har skjult tilslutning eller vandtilslutning, skal den altid installeres af en autoriseret installatør.

Vi anbefaler, at du altid taler med en autoriseret installatør først for at finde ud af, hvilken type installation der passer bedst.

#### 2. Hvilken type håndklædetørrer passer til mig?

Hvis du kun skal bruge din håndklædetørrer til at tørre og varme håndklæder og tøj, kan du nøjes med en elektrisk håndklædetørrer. Så kan du vælge frit mellem hele Pax-sortimentet.

Hvis du vil bruge håndklædetørreren i stedet for et varmeelement (radiator) til opvarmning af et rum, anbefaler vi en kombineret el- og vandhåndklædetørrer. Først skal du udregne varmebehovet for at finde ud af, hvor meget varme håndklædetørreren skal erstatte. Vælg derefter en håndklædetørrer i en passende størrelse.

#### 3. Må jeg montere håndklædetørreren på hovedet?

Nej! Vores produkter er fremstillet til montering på en bestemt måde. Hvis du monterer produktet forkert, er der stor risiko for, at det ikke fungerer, som det skal. Spørg altid en autoriseret installatør, hvis du er i tvivl.

#### 4. Hvad er CC-mål?

CC-mål er afstanden mellem tilslutningsrør og skruehul, målt fra centrum til centrum.

#### 5. Hvad betyder kombineret vand og el?

Hvis du har en vandfyldt håndklædetørrer, kan du installere den i radiator-systemet med en radiatorventil. Det er dog altid en god idé at supplere med en elpatron, så håndklædetørreren også kan

være tændt om sommeren, når der ofte er slukket for varmen i huset.

Håndklædetørreren er vigtigst om sommeren, hvor den høje luftfugtighed får tøj og håndklæder til at tørre langsomt, hvilket giver større risiko for mug og bakterievækst.

#### 6. Hvor meget vand skal jeg fylde i håndklædetørreren ved installationen?

Fyld vand op til det øverste tværgående rør, så røret er halvt fyldt. Husk, at for lidt vand kan ødelægge elpatronen, og at for meget ikke giver vandet plads nok til at ekspandere\* under opvarmning, så vær omhyggelig med påfyldningen. Spørg altid en autoriseret installatør, hvis du er i tvivl.

\* Vand udvider sig ved opvarmning, lad luftventilen stå åben første gang håndklædetørreren varmer op til sin maksimale temperatur ca. 60-65 grader. Luk ventilen når håndklædetørreren er på maks. temperatur.

#### 7. Hvad er VVC?

VVC er en forkortelse for varmtvandscirkulation med brugsvand. Dette system findes næsten udelukkende i boligblokke. Pax forholder sig til reglerne fra vandindustrien og anbefaler ikke installation af håndklædetørrere på VVC-systemer, blandt andet på grund af faren for legionellabakterier.

#### 8. Hvad sker der med mit produkt ved strømafbrydelse?

Hvis du har en timer, der ikke er programmeret via appen, forsvinder den efter et strømsvigt. Hvis timeren er programmeret via appen, forbliver den, men Momento II™ vil have mistet tidspunktet, så den vil indikere dette ved langsomt at blinke rødt. For at gendanne dette skal du oprette forbindelse til appen, så får den det aktuelle tidspunkt. Produkter uden timer er tændt eller slukket.

#### 9. Hvorfor skal jeg vælge Momento II™?

Hvis du bruger Pax Wireless-appen, kan du indstille op til 20 individuelle timere om ugen, og du kan ændre effekten via appen fra 20 til 100 procent. Via appen kan du også

forbinde din Momento II™ med Pax Calima badeværelsesventilatoren, så håndklædeholderen aktiveres ved øget luftfugtighed. Denne funktion påvirker ikke andre funktioner/timere.

#### 10. Hvad er IP-områder?

Når du installerer et elektrisk apparat på badeværelset eller i et andet rum med vandarmatur, skal du tage hensyn til de såkaldte IP-områder.

Vores elektriske apparater er mærket med en kapslingsklasse (IP-klasse), som viser, hvordan det er beskyttet mod vand og støv. Vådrområder er inddelt i tre IP-områder, hvor hvert område har foreskrevet en laveste IP-klasse, der må anvendes. Det er altid den autoriserede installatør, der bestemmer, hvor i vådrummet installationen kan udføres.

#### 11. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger radiatorventiler?

Vurder, om det er muligt at installere din kombitørrer med skjulte rør i væggen eller med udvendige radiatorrør. Derefter er det vigtigt at tjekke, om kombitørreren udelukkende skal køre på radiatorsystemet eller i kombination med en elpatron. Vi anbefaler en kombination for at sikre komforten hele året, selv når der er slukket for radiatoren om sommeren.

#### 12. Hvad indebærer CE- og S-mærkningen?

CE-mærkningen er et lovkrav inden for EU. Med CE-mærkning af produktet erklærer producenten, at produktet opfylder de sikkerhedskrav, der gælder inden for EU. S-mærket er en frivillig certificering. Med S-mærket fortæller producenten kunden, at produktet er testet og godkendt af Intertek. Intertek er et uafhængigt testlaboratorium, som tester produkter for at vurdere, om de opfylder sikkerhedskravene til blandt andet elsikkerhed, brandsikring og mekanisk skaderisici.



## Fem års garanti – vi stoler på vores høje kvalitet



Pax stiller høje krav til kvaliteten. Det synes vi også, at du skal gøre. Derfor giver vi fem års garanti på alle vores håndklædetørrere. Garantien giver dig ret til at reklamere fejl og defekter i op til fem år fra købsdatoen

Denne garanti forudsætter, at produktet er installeret og monteret efter de foreskrevne anvisninger, og det ikke anvendes i strid med vores vedligeholdelsesinstruktioner.

Garantien dækker ikke eventuelle skader, som skyldes forkert behandling, monte-

ring eller indirekte skader. Reparationer udført uden vores tilladelse inden for garantiperioden er ikke omfattet af garantien.

Vi stoler på vores høje kvalitet. I samarbejde med vores underleverandører gennemfører vi en meget streng kontrol og test på vores fabrik. Derefter kontrollerer vi komponenterne i vores egen kvalitetsafdeling, inden vi vurderer, om de lever op til Pax høje standard.

## Tørre håndklæder er vores speciale



Pax er en svensk virksomhed fra Hälleforsnäs i Södermanland. Her designer, producerer og monterer vi vores produkter.

Hos Pax har den grundlæggende idé med produktudviklingen altid været, at fremstille produkter med tanke på både design og funktion. Et godt eksempel på sådan et produkt er Momento II™, vores unike timer, som gør det muligt at spare op til 75 % af energiforbruget uden tab af komfort.

Pax har fra starten stræbt efter, at producere og udvikle produkter under hensyntagen til miljøet. Vi har minimeret brugen af forkromet plast, da det ikke kan genanvendes. Vi forsøger også at øge andelen af produkter i rustfrit stål, da det belaster miljøet mindre end forkromet stål. En anden fordel ved rustfrie produkter er, at de ikke påvirkes af korrosion (rust).

Alle medarbejdere hos Pax i dag har en passion for vores arv, og vi forsøger hele tiden at udfordre os selv ved at skabe nye og inspirerende produkter.

## Pax – nytænkning hver dag siden 1945

Efter afslutningen af Anden Verdenskrig omstillede verden sig, fra lidelse og ødelæggelse til håb for fremtiden og fred. I Sverige samledes alle kræfter om udvikling, en situation, som passede opfinderen og iværksætteren Folke Andersson i Eskilstuna fremragende. Samme år som krigen sluttede, startede han Pax og begyndte, at fremstille emhætter. Navnet er selvfølgelig alt andet end en tilfældighed – Pax er det latinske ord for ”fred”.

Velstanden fortsatte med at vokse i Sverige og folk fik nye vaner. Eksempelvis begyndte folk at tage brusebad, både ofte og længe. Badeværelsernes naturlige aftræksventilation var ikke længere tilstrækkelig. Folke Andersson, som nu havde flyttet hovedkontor og produktion til Hälleforsnäs i Sörmland, var ikke sen til at tilbyde en løsning og Pax lancerede landets første ventilator fremstillet og godkendt til vådrum.

Hvert år sælger Pax næsten 100.000 badeværelsesventilatorer. Siden Folke Anderssons opstart er der blevet solgt ca. 3 millioner Pax ventilatorer, der bidrager til bedre luftkvalitet i boligerne.

I dag er Pax meget mere end en ventilatorvirksomhed. Gennem udvikling og opkøb er Pax sortiment udvidet med håndklædetørrere og radiatorer. Det betyder, at Pax henter sin styrke fra tre stærke rødder.

Pax er en del af en stærk varemærkeportefølje tilhørende Volution Sweden AB.

Vi bestræber os hver dag på, at fortsætte Folke Anderssons innovation. Vores sortiment omfatter nu en komplet vifte af varme- og ventilationsprodukter, som alle bidrager til et bæredygtigt, moderne og sundt miljø i hjemmet.



# For et bedre indeklima i hjemmet

**Sales Manager Jylland**

Arne Sloth

Mobil 53 53 52 26

E-mail [asl@volutiongroup.dk](mailto:asl@volutiongroup.dk)**Sales Manager Sjælland/Fyn**

Preben Vilhelmsen

Mobil 22 77 48 59

E-mail [preben.vilhelmsen@volutiongroup.dk](mailto:preben.vilhelmsen@volutiongroup.dk)**Teknisk Support, Danmark**

Torben Voss

E-mail [torben.voss@volutiongroup.dk](mailto:torben.voss@volutiongroup.dk)Ordrebestilling: [ordre@fresh.dk](mailto:ordre@fresh.dk)Copyright © Volution Sweden AB  
009-089352-D\_220202**PAX**<sup>®</sup>  
[paxventilation.dk](http://paxventilation.dk)

Der tages forbehold for trykfejl og vi forbeholder os retten til materiale- og konstruktionsændringer.