

FRESH Stormsäkring

Tillbehör, Galler & Överluft • 2003-11-01 • 7:21



- Förhindrar överventilation
- Enkel att montera
- Underhållsfri

Fresh Stormsäkring

Fresh stormsäkringar finns i tre dimensioner, Ø81, Ø95 och Ø98. Stormsäkring monteras i genomföringen på vindutsatta ställen. Vid vindpåverkan reducerar stormsäkringen flödet och förhindrar överventilation.



Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr. i-p	Art. nr. k-p
Stormsäkring 80 Ø81 mm	Dubbelverkande stormsäkring Ø81 mm	803271	183271
Stormsäkring 95 Ø95 mm	Dubbelverkande stormsäkring Ø95 mm	833261	189271
Stormsäkring 80 1-vägs	Stormsäkring 1-vägs med backspjäll	803272	
Stormsäkring 95 1-vägs	Stormsäkring 1-vägs med backspjäll	833262	
Stormsäkring 98 Ø98	Stormsäkring Ø98 mm	669810	669811


Artikelnummer: i-p = industripack, k-p = konsumentpack.

FRESH Stormsäkring

Tillbehör, Galler & Överluft • 2003-11-01 • 7:22


Stormsäkring 80

Dubbelverkande stormsäkring, reglerar lufttillförseln vid hård vind och stänger helt vid storm. Finns i envägs utförande med eller utan backspjäll.




Stormsäkring 95

Dubbelverkande stormsäkring, reglerar lufttillförseln vid hård vind och stänger helt vid storm. Finns i envägs utförande med backspjäll.




Stormsäkring 98


Reglerar lufttillförseln vid hård vind och stänger helt vid storm.




Kapacitet uppmätt tillsammans med Fresh 80.

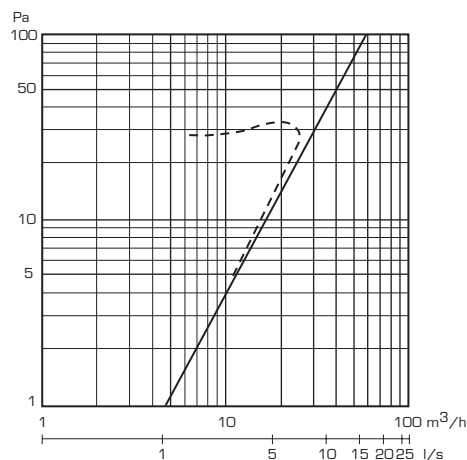

Kapacitet uppmätt tillsammans med Fresh 100.

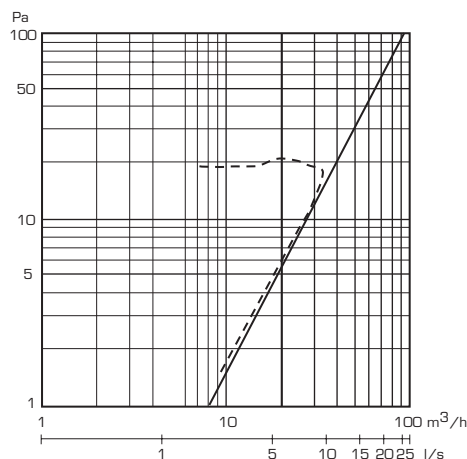

Kapacitet uppmätt tillsammans med TL98P.

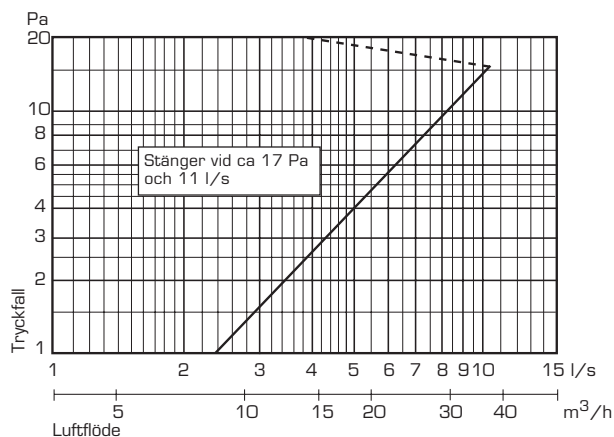

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se