

MAKUU- JA
OLOHUONEET

AIR
IN

Fresh korvausilma- venttiilit TL-F



freshsuomi.fi

Fresh
Ventilation

Paremmän sisäilman puolesta

Puhdas ja raikas sisäilma Fresh venttiileillä

Jotta sinä, perheesi ja talonne voitte hyvin, tarvitaan raikasta ilmaa. Talon ilmanvaihtoa on helppo parantaa asentamalla Fresh korvausilmaventtiilit. Silloin voitte nauttia turvallisesta sisäilmasta.

Fresh TL-F sarjan venttiilien toiminta perustuu tutkittuun tekniikkaan ja muotoiluun.

TL-F venttiileissä on erityisen miellyttävä ja vedoton ilmavirtaus. Se sopii hyvin myös lattialämmityksen kanssa. Venttiileissä on kondenssisuoja ja suodatin. Ilmamäärää voi säätää portaattomasti kannen alta. Venttiileitä saa myös kanavalla, joka vaimentaa ulkoa kuuluvia ääniä.



Vedoton
ilmavirtaus



Teleskooppi-
kanava



Myös ääntä
vaimentavana

AIR
IN

MAKUU- JA
OLOHUONEET



Yleisohje **oikeaan venttiilimäärään** on **yksi jokaisessa makuuhuoneessa ja kaksi olohuoneessa.**

Portaaton säätö
Kondenssisuojattu
Vedoton ilmavirtaus
Perusilmavirtaus
Useita suodatinvaihtoehtoja

Miellyttävä ilmavirtaus

Tuloilman sekoittuminen on huolellisesti suunniteltu, venttiilin sisäosasta ilma suuntautuu ylös ja sivuille. Ulkoilma sekoittuu ylhäällä lämpimään huone-ilmaan ja on alas laskeutuessaan miellyttävän tuntuista. Siksi vedon tunnetta ei ole.




Vinkki!

Vaihda vain sisäosa

Päivitä vanha venttiiliisi pelkällä sisäosalla, niin saat kauniin ja vedottoman venttiilin.

TL-F vaihtoventtiilissä on vakiona kondenssisuoja ja suodatin. Sopii läpivientikanaviin, joiden sisämitta on Ø81 tai Ø98 mm.



Fresh korvausilmaventtiili **TL-F**

- makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin

Nyrkkisääntö **oikeaan määrään** venttiilejä on **yksi venttiili kaikissa makuuhuoneissa ja kaksi olohuoneessa.** Mikäli asuinpinta-ala on suurempi tai makuuhuoneessa nukkuu useampi henkilö, on järkevää lisätä venttiilien määrää.

Asennus ja sijoitus Venttiili asennetaan korkealle seinään, noin 220 cm lattiasta tai vähintään 10 cm katosta.

Patteri Venttiili asennetaan suoraan lämmityspatterin yläpuolelle. Tällöin voidaan hyödyntää nk. konvektiovirtaus, eli patterista tuleva lämmin ilma, poistamaan vedon tunne.

Lattialämmitys Venttiili soveltuu erinomaisesti lattialämmityksen kanssa. Silloin täytyy huomioida vain se, että ikkuna säteilee kylmää, joten venttiili sijoitetaan vähintään metrin päähän ikkunasta.

TL 98F Korvausilmaventtiili

Myyntipakkaus sisältää sisäosan, läpivientikanavan ja ulkosäleikön.

Seinänläpivientikanava koostuu kahdesta pitkästä teleskooppiputkesta, kokonaispituus 185...340 mm. Putkien jatkaminen on mahdollista lisäputkella. Putkissa on myös tiiviste ja yhteyt. Venttiilin sisäosa ja ulkosäleikkö kiinnittyvät putkiyhteisiin napsauttamalla.



TL 80F dBs

Ääntä vaimentava


Myyntipakkaus sisältää sisäosan, ääntä vaimentavan kanavan sekä ulkosäleikön. Erinomainen valinta, jos ulkoa tulevat

äännet häiritsevät. Ääntä vaimentavan kanavan pituus on 360 mm, mutta se on helppo leikata oikean pituiseksi terävällä veitsellä.



TL-F Venttiilin sisäosa/ Vaihtoventtiili

Päivitä vanha venttiili uuteen ja vedottomaan. Myyntipakkaus sisältää vakiosuodattimen, kondenssisuojat ja putkiyhteyt Ø81 ja Ø98 mm:n kanaviin.



Pidä huolta ilmasta jota hengität

Vaihda parhaaseen suodatustehoon

Fresh Flimmer® filter

TEHOSUODATIN* pysäyttää vahingolliset pienhiukkaset, kuten siitepölyn ja tiepölyn. Erinomainen allergikoille ja pölyherkille ihmisille.

*Ruotsalainen patentoitu suodatusrakente, joka pysäyttää jopa ePM2.5 hiukkaset.



Suodattimet

Varmista hyvä sisäilma vaihtamalla suodattimet säännöllisesti.




Hyvän ilmanvaihdon ja ilmanlaadun varmistamiseksi suodattimet on puhdistettava tai vaihdettava kerran tai kahdesti vuodessa.

Vakiosuodatin on pestävissä, käytä mietoa saippualliuosta.


Siitepölysuodatin ja **FlimmerFilter** vaihdetaan 1-2 vuoden välein uuteen. Suodatin sijaitsee venttiilin sisäosan kannen alla, kansi irtoaa helposti vetämällä.

Mittatiedot


TL 98F korvausilmaventtiili

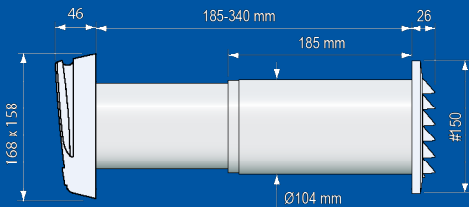

TL 80F dBS ääntä vaimentava venttiili

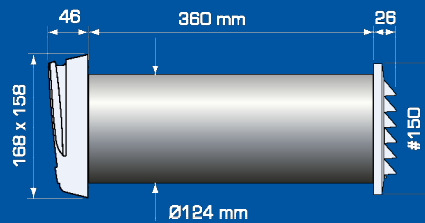

TL-F vaihtoventtiili



Tuotetiedot

Tuotenimi	Tuotenro	LVI-nro	Kapasiteetti	Läpivienti	Max seinän paksuus	Muuta
TL98F	629865	8823720	8,1 l/s (10 Pa)	Ø108 mm	340 mm	Jatkettavissa 100 mm:n moduuli-putkella 188010 (LVI 8823513).
TL80F dBS	638052	8823525	7,8 l/s (10 Pa)	Ø125 mm	360 mm	Jos paksumpi seinä, ota yhteyttä Fresh AB (kts. alla).
TL-F sisäosa/vaihtoventtiili	249833	8823519				Sopii kanavaan, jonka sisämitta on Ø81 tai Ø98 mm.
Flimmerfilter tehosuodatin TL-venttiiliin, EU8	423778	8823522	EU8			
Siitepölysuodatin TL-F, EU4, 3 kpl	183294	8823509	EU4			
Vakiosuodatin TL-F, 3 kpl	183293	8823508				Yksi suodatin sis. pakkaukseen.

Katso lisätietoja ja lisävarusteita sivulta freshsuomi.fi



FRESH AB
01300 Vantaa
puh. 020 7350 950

info@volutiengroup.fi
freshsuomi.fi

TL F SE Edition 2020. Copyright © Fresh AB 2015. All rights reserved. • Art no **008853**

Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/or other countries.

