


Fresh

Badrumsfläkt S125 HT

Art. Nr 197116

- Tre modeller per dimension
- Godkända för montage i våta utrymmen
- Kan placeras i både vägg och tak
- Kallrasskydd ingår (kan enkelt demonteras vid behov)

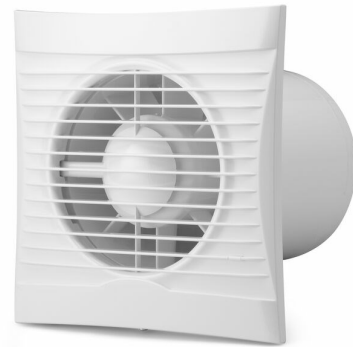

Funktioner

Fuktsensor, Timer

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h)	160
Ljudtrycknivå 3m dBA	40
Max Watt (W)	20
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP X4
Kanal dimension nominal Ø (mm)	125
Bredd (mm)	187
Höjd (mm)	187
Djup (mm)	149
Material	Plast
Plastmaterial specefikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	40
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-5
Etim kod	EC001141

Beskrivning

Modell Fresh S125 HT

Insticksfläkt lik föregående modell T fast med både eftergångstimer och fuktstyrning. Timerfunktionen är antingen 0 eller 15 minuter, detta regleras med hjälp av bygel på kretskortet. Fuktstyrningen

är justerbar mellan 50-90% RH, justering på potentiometer under frontkåpan. Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde och stannar när nivån sjunkit under detta värde.

Tillbehör



**Galler gjuten
alu. D125**

Art. Nr 447216



**Galler med
stos D125 alu.**

Art. Nr 440211



**Rör plast
teleskopisk
D125 L=250-
450**

Art. Nr 291221



Chuck D32-210

Art. Nr 804046



**Förlängare till
chuck D32-210**

Art. Nr 804048



Hålsåg D127

Art. Nr 804044