

Tillbehör spaltventiler


Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:19



- Stor flexibilitet
- Underlättar monteringen
- Speciallösningar

Tillbehör spaltventiler


Till våra spaltventiler finns en mängd tillbehör som ökar flexibiliteten och underlättar monteringen. Förutom de som är beskrivna här finns en del specialtillbehör för enskilda ventiler. Se respektive ventilfolder eller kontakta Fresh AB.

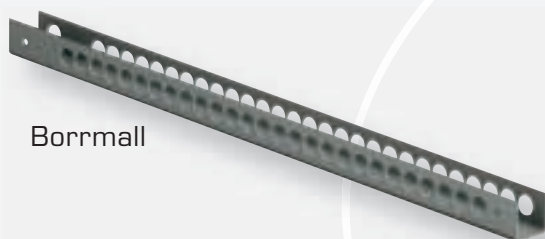


Borrmall




Utvändig del HG

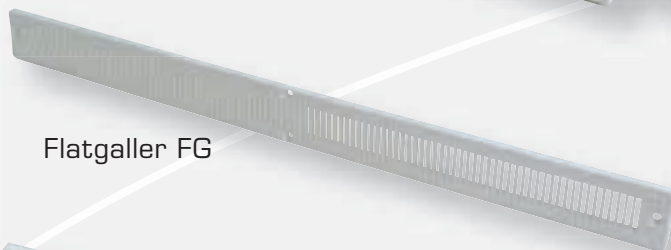

Flatgaller FG

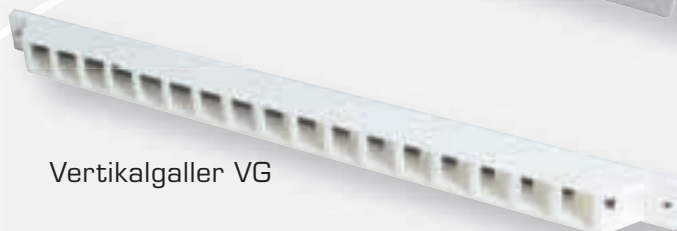

Vertikalgaller VG

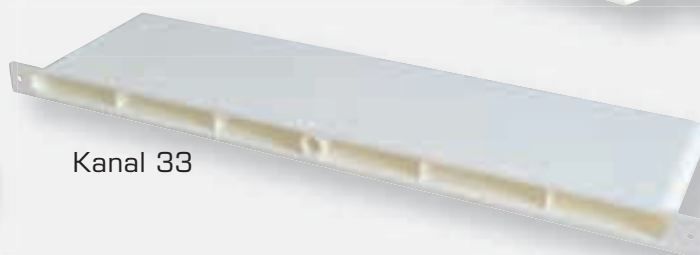

Kanal 33

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
Kanal 33	Kanal för hålkammarprofiler.	350331
Distansstycke DP	Förhöjningsram till spaltventiler	352901
Vertikalgaller VG	Vertikal utvändig del för vertikal montering	351501
Flatgaller FG	Utvändig del i vissa monteringsituationer.	Se uppslag
Utvändig del HG	Utvändig droppnäs med inbyggt insektsraster	Se uppslag
Täcklock 35 TL/31 TL	Täcklock som döljer håltagning för spaltventil.	Se uppslag
Borrmall	Styr borret och ger rätt avstånd mellan hålen.	Se uppslag
Stormsäkring	Förhindrar överventilation och drag vid vindpåverkan	460059
dB-kanal	Ljudreducerande kanal för montering i karm	

Vi kan även ta fram objektsanpassade lösningar, tex specialintag och ljudreducerande. För ytterligare information kontakta Fresh AB

Artikelnummer anger industripackade produkter



Tillbehör spaltventiler

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:20

Kanal 33

Kanal avsedd för hålkammarprofiler i plast- och aluminiumfönster. Kan användas till de flesta spaltventilerna i sortimentet, hålbilden stämmer med F32 och den är försedd med gängat hål i mitten som passar F35.

Material: Återvinningsbar ABS-plast
Färg: vit NCS S0502-Y, för övriga färger kontakta Fresh AB.

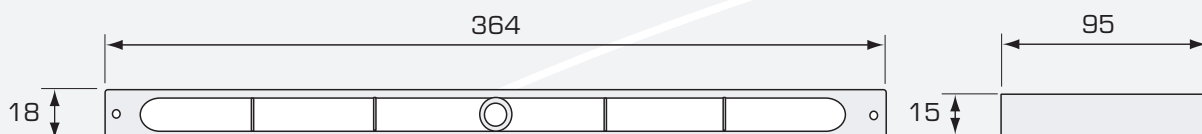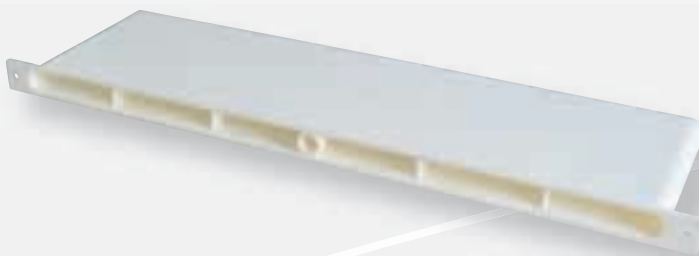

Distansstycke DP

Används i kombination med Kanal 33 för att säkerställa tillräcklig ventilationsöppning vid montage i överfalsade inåtgående fönster. Djupet är 15 mm.

Material: Återvinningsbar ABS-plast
Färg: vit NCS S0502-Y, för övriga färger kontakta Fresh AB.



Vertikalgaller VG

Ersätter utvändigt droppnäs på Fresh 22 och Fresh 32 då ventilen monteras vertikalt. Exponerat mått: 368 x 22 mm.


Material: Återvinningsbar ABS-plast
Färg: NCS S0502-Y, för övriga färger kontakta Fresh AB.



Flatgaller FG

Används som utvändigt del till Fresh 22, Fresh 32, Fresh 31 och Fresh 35 vid montering på speciella konstruktioner. Exponerat mått: 363 x 29 mm.

Material: Återvinningsbar ABS-plast
Färg: vit NCS S0502-Y, för övriga färger kontakta Fresh AB.

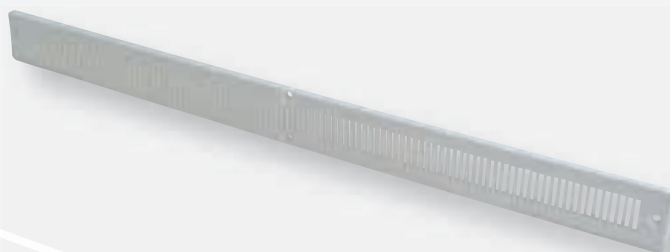

Flatgaller

Flatgaller till ventil/mått	Artikelnummer
Fresh 31/32 363 x 29 mm	320020
Fresh 65 695 x 38 mm	420020

Artikelnummer anger industripackade produkter

Tillbehör spaltventiler

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:21

Utvändig del HG

Droppnäsa med inbyggt insektsraster avsedd att monteras på utsidan.

Material: Återvinningsbar ABS-plast
Färg: vit NCS S0502-Y, för övriga färger kontakta Fresh AB.



Utvändiga delar, droppnäsor

Utvändig del till:	Artikelnummer
Fresh 22	221401
Fresh 31/32/35	351401
Fresh 40/42	421401
Fresh 65	651401

Artikelnummer anger industripackade produkter

Täcklock 35 TL och 31 TL

Täcklocket är avsett för montage på befintlig håltagning där ventil ej önskas.

Exponerat mått 35 TL: 380 x 22 mm.

Exponerat mått 31 TL: 368 x 16 mm.

Material: Återvinningsbar ABS-plast
Färg: vit NCS S0502-Y



Täcklock


Täcklock	Artikelnummer
35 TL: 380 x 22 mm	352001
31 TL: 368 x 16 mm	352011

Artikelnummer anger industripackade produkter

Borrmall

Styr borret och ger rätt avstånd mellan hålen. Hålen kommer i en rak linje på båda sidor karmen eller bågen.

Material: Stålplåt

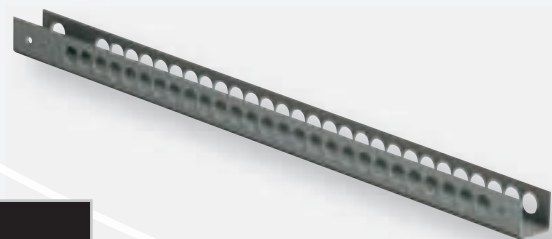

Borrmallar

Borrmall till ventil	Art. nr. i-p	Art. nr. k-p
Fresh 22, 14 st Ø10 mm hål	220020	
Fresh 31/32, 27 st Ø10 mm hål	003200	320020
Fresh 35, 22 st Ø12 mm hål	350020	
Fresh 40, 28 st Ø10 mm hål	004220	400020
Fresh 42, 24 st Ø12 mm hål	004200	420020
Fresh 65, 22 st Ø16 mm hål	650020	

Artikelnummer: i-p = industripack, k-p = konsumentpack

Tillbehör spaltventiler



Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:22

dB-spaltkanal

Kanal tillverkat av ljudabsorberande material. Avsedd för montage i frästa spalter i fönsterkarmen. Kanalen anpassas för spaltlängden genom att montera flera och/eller klippa av.

Material: Bounded foam
(återvunnen skumplast).

Patenterad

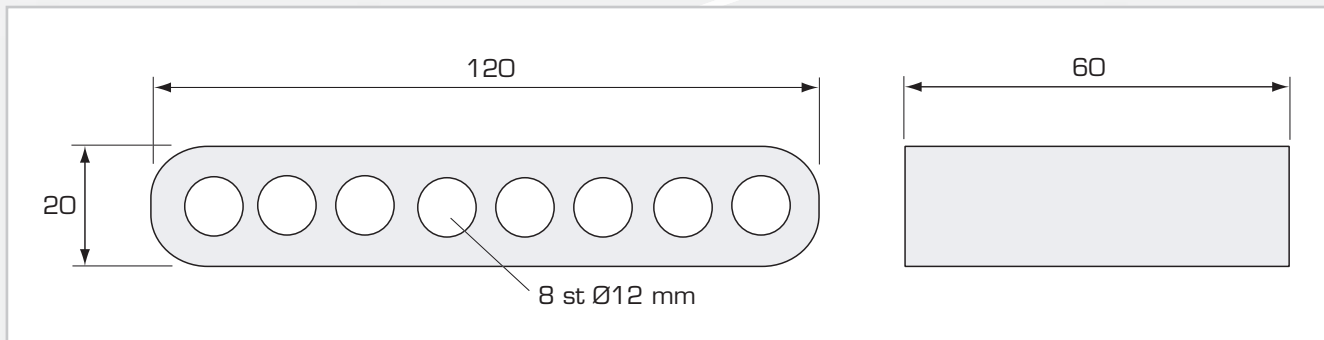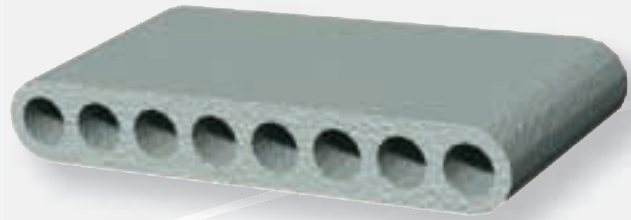


Stormsäkring spaltventil Fresh 40

Förhindrar drag och överventilation vid vindpåverkan. Kan i standardutförandet användas tillsammans med Fresh 40.

Material: aluminiumprofil, pulverlackad.
Färg: vit NCS S0502-Y
Mått: 508 x 30 x 30 mm



Kapacitet tillsammans med Fresh 40

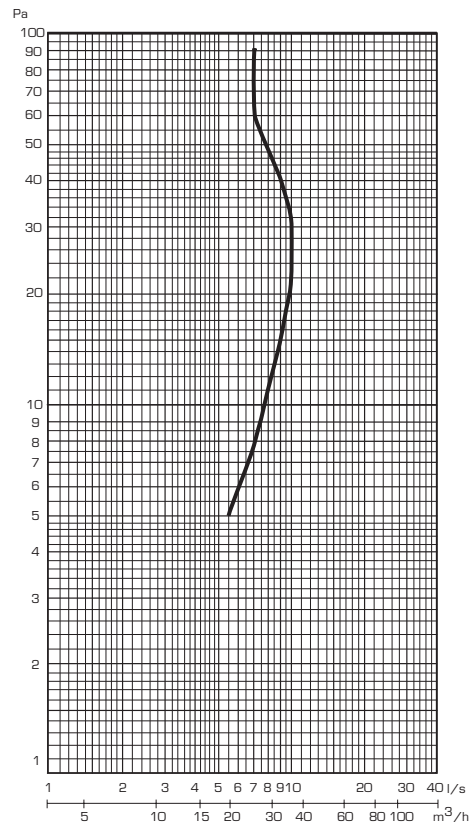

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se