


Fresh

Väggventil F100 dB Thermo

Art. Nr 800019

- Termostatreglerad
- Kondensskydd
- Grundflöde
- Komplet tillbehörserie

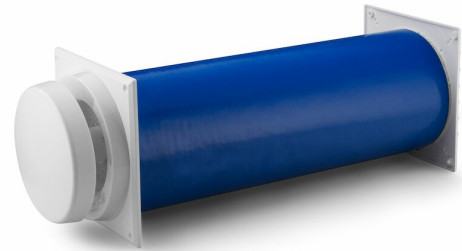

Termostatstyrd väggventil i ljudreducerande utförande för väggmontage. Avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Försedd med filter och kraftig kondensisolering. Ventilen styrs av rådande utetemperatur. Önskas grundflöde monteras enkelt en distans som förhindrar ventilen att stänga helt (tillbehör)

Teknisk data

Kanal dimension nominal \varnothing (mm)	100
Kanal Längd	400
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC011497

Beskrivning

Tilluftsventil för väggmontage. I komplett utförande levereras ventilen med genomföring och ytterväggsgaller. Genomföringen består av ett ljudreducerande rör och ett utvändigt galler med stös och täckplatta för att dölja den större håltagningen som krävs (150 mm).

Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en vanlig kniv. Standardrörlängd är 400 mm, längre rör levereras efter beställning.

Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen är försedd med filter samt en kåpa med kondensskydd. Kåpan fungerar även som spjäll och regleras med en termostat.

Montering/placering

Ventilen bör placeras högt upp på väggen, finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna.

Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort.

Tillbehör



**Filter F100
Thermo 3-pack**

Art. Nr 183298



**Filter F100
Thermo pollen
3-pack**

Art. Nr 183299



**Stormkåpa
T#170 D98**

**olackad
aluzink**

Art. Nr 663036