

Fresh

Väggventil TL 80F dBs

Art. Nr 638052
 SEG 9302181
 RSK 8758543

- Bullerdämpande
- Steglöst inställbar
- Kondensskyddande konstruktion
- Spridningsbild för golvvärme
- Inbyggt grundflöde



Ljudreducerande väggventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder.


Funktioner

kondensskydd, Filter, Ljudreducerande

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Yttervägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	80
Kanal Längd	360
Bredd (mm)	156
Höjd (mm)	168
Djup (mm)	432
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS, PS
Etim kod	EC011497

Måttskiss

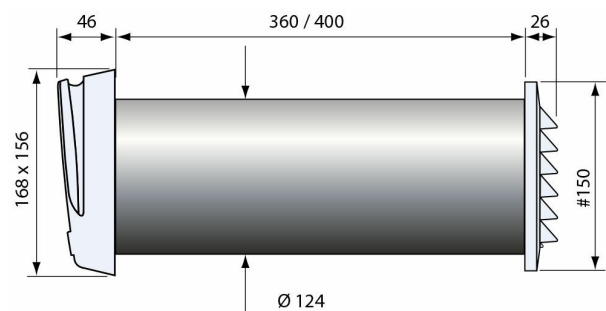

Beskrivning

Väggventil med en mycket komfortabel spridningsbild framtagen för golvvärme

I komplett utförande levereras ventilen med filter, ljudreducerande genomföring och ytterväggsgaller.

Genomföringen består av ett ljudreducerande rör och ett utvändigt galler med stös.

Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en vanlig kniv. Standard rörlängd är 360 mm.

Invändig ventildel:

Den invändiga ventildelen har en kondens- skyddande utformning, filter samt ett precisionsspjäll för steglös inställning av flödet. Spjällets reglage är dolt under kåpan. Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmesystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv,

redan någon decimeter från donet har starkt nedkyld luft fått behaglig temperatur.

Montering/ placering:

Ventilen bör placeras högt upp på väggen, finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort. Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme då den är framtagen för detta.

Handhavande/ underhåll:

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvålösning. Pollen och miljöfilter byts mot nytt. Filtret är monterat bakom kåpan, vilken demonteras enkelt genom att dra den rakt ut från ventilchassit.

Tillbehör



**Filter TL-F/P,
D-800 och D-
1200 standard
3-pack**

Art. Nr 183293



**Filter TL-F/P
pollen 3-pack**

Art. Nr 183294



Chuck D32-210

Art. Nr 804046



**Förlängare till
chuck D32-210**

Art. Nr 804048



Hålsåg D127

Art. Nr 804044



**Galler plast
#150 svart**

Art. Nr 181706



**Galler plast
#150 röd**

Art. Nr 181705



**Galler plast
#150 grå**

Art. Nr 181707



**Insektsraster
svart plast
#150**

Art. Nr 664004



**Filterkopp TL-
F kompl.**

Art. Nr 193278

**Rör
ljudisolerat
Ø81/124X500**

Art. Nr 858050